




SYGEF Standard Rückschlagventil Typ 561 silikonfrei
Ohne Feder
Mit Stumpfschweisssutzen IR-Plus metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF / silikonfrei gereinigt
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der innere Durchmesser nicht durch Schweissrückstände vermindert ist (Gefahr der Turbulenz)

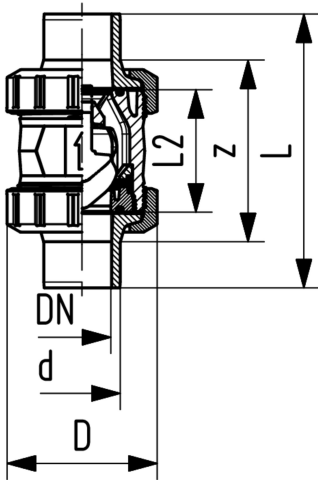

d	DN	PN	kv-Wert	FKM	Gewicht	D	L	L2	e
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)						
20	15	16	180	175 561 272	0,160	50	130	56	1,9
25	20	16	380	175 561 273	0,350	58	143	65	1,9
32	25	16	460	175 561 274	0,367	68	150	71	2,4
40	32	16	850	175 561 275	0,660	84	171	85	2,4
50	40	16	1080	175 561 276	1,000	97	191	89	3,0
63	50	16	1670	175 561 277	1,790	124	220	101	3,0
75	65	16	2950	175 561 278	3,680	166	290	136	3,6
90	80	16	3600	175 561 279	5,760	200	310	141	4,3
110	100	16	4150	175 561 280	9,270	238	350	164	5,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>