




SYGEF Standard Rückschlagventil Typ 562 Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der innere Durchmesser nicht durch Schweissrückstände vermindert ist (Gefahr der Turbulenz)

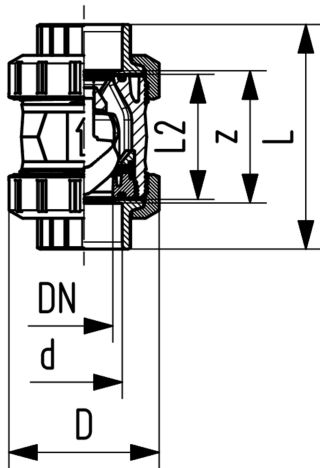

d (mm)	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	Zoll (inch)
16	175 562 011	0,160	50	93	56	67	3/8
20	175 562 012	0,160	50	95	56	66	1/2
25	175 562 013	0,340	58	109	65	77	3/4
32	175 562 014	0,360	68	119	71	83	1
40	175 562 015	0,670	84	135	85	99	1 1/4
50	175 562 016	0,990	97	147	89	105	1 1/2
63	175 562 017	1,770	124	168	101	117	2
75	175 562 018	3,630	166	235	136	167	2 1/2
90	175 562 019	5,800	200	255	141	180	3
110	175 562 020	9,450	238	305	164	215	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>