


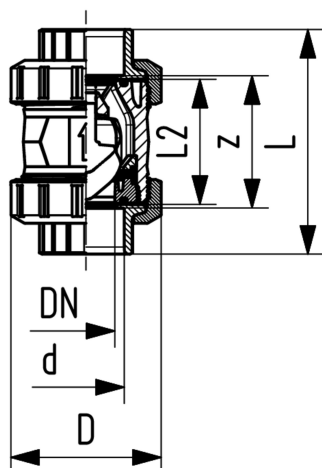

SYGEF Standard Rückschlagventil Typ 562 silikonfrei Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF / silikonfrei gereinigt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der innere Durchmesser nicht durch Schweissrückstände vermindert ist (Gefahr der Turbulenz)

d (mm)	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
16	175 562 211	0,160	50	93	56	67
20	175 562 212	0,160	50	95	56	66
25	175 562 213	0,340	58	109	65	77
32	175 562 214	0,360	68	119	71	83
40	175 562 215	0,670	84	135	85	99
50	175 562 216	0,990	97	147	89	105
63	175 562 217	1,770	124	168	101	117
75	175 562 218	3,630	166	235	136	167
90	175 562 219	5,800	200	255	141	180
110	175 562 220	9,450	238	305	164	215

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>