




SYGEF Standard Silikonfrei Rückschlagventil Typ 562 Muffenschweisstutzen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF / silikonfrei gereinigt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der innere Durchmesser nicht durch Schweissrückstände vermindert ist (Gefahr der Turbulenz)

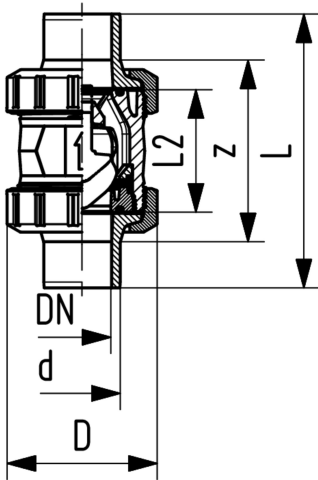

d	DN	PN	kv-Wert	FKM	SP	Gewicht	D	L	L2
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)						
20	15	16	180	175 562 232	1	0,170	50	120	56
25	20	16	380	175 562 233	1	0,370	58	139	65
32	25	16	460	175 562 234	1	0,400	68	150	71
40	32	16	850	175 562 235	1	0,670	84	170	85
50	40	16	1080	175 562 236	1	1,030	97	190	89
63	50	16	1670	175 562 237	1	1,830	124	220	101

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>