
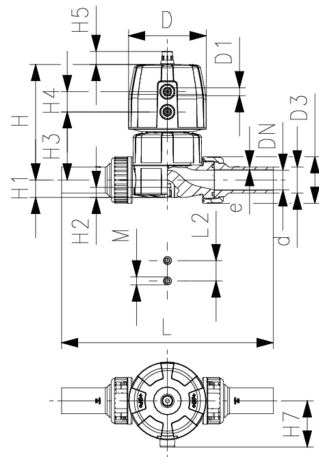




SYGEF Plus
Membranventil DIASTAR Ten
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Einseitiger Arbeitsdruck

*O-Ring Material: FKM weiss

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	PTFE/FKM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	125	180 624 132	1	180 624 152	1	1,100
25	20	10	271	180 624 133	1	180 624 153	1	1,760
32	25	10	481	180 624 134	1	180 624 154	1	2,610
40	32	10	759	180 624 135	1	180 624 155	1	3,760
50	40	10	1263	180 624 136	1	180 624 156	1	6,220
63	50	6	1728	180 624 137	1	180 624 157	1	7,800

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	196	25	M6	1,9	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	1,9	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	234	25	M6	2,4	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	260	45	M8	2,4	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	284	45	M8	3,0	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	321	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>