
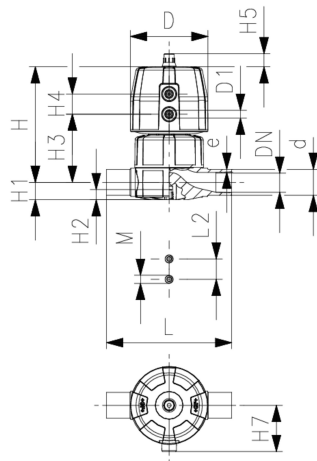




**SYGEF Plus Membranventil DIASTAR Ten
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch**

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Einseitiger Arbeitsdruck

*O-Ring Material: FKM weiss

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	PTFE/FKM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	125	180 625 132	180 625 152	1	0,541
25	20	10	271	180 625 133	180 625 153	1	1,191
32	25	10	481	180 625 134	180 625 154	1	1,403
40	32	10	759	180 625 135	180 625 155	1	2,243
50	40	10	1263	180 625 136	180 625 156	1	3,826
63	50	6	1728	180 625 137	180 625 157	1	4,636

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	1,9	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	1,9	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	2,4	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	2,4	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	3,0	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>