



SYGEF Plus
Membranventil Typ DIASTAR Sixteen
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch


Ausführung:

- Material: PVDF-HP
- Ideal für High Purity Applikationen, nicht empfohlen für oxidierende Säuren
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- **Nur für Wasseranwendungen**

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*O-Ring Material: FKM weiss

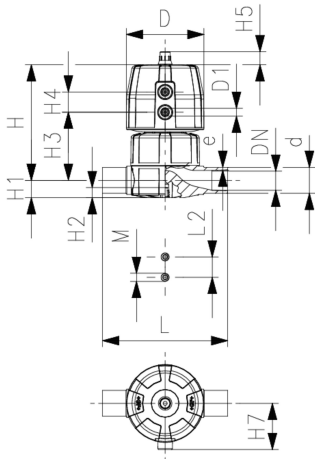

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (L/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	16	125	180 635 132	1	1,259
25	20	16	271	180 635 133	1	1,208
32	25	16	481	180 635 134	1	2,021
40	32	16	759	180 635 135	1	3,349
50	40	16	1263	180 635 136	1	5,288
63	50	10	1728	180 635 137	1	6,150

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	1,9	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	1,9	10
32	120	⅜	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	2,4	13
40	150	⅜	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	2,4	15
50	180	⅜	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	3,0	19
63	180	⅜	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>