

**SYGEF Plus Membranventil Typ DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch**

Ausführung:


- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*O-Ring Material: FKM weiss

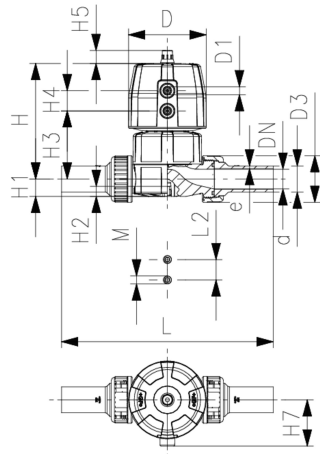

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	PTFE/FKM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	½	10	125	181 684 132	1	181 684 152	1	1,172
25	20	10/10*	¾	10	271	181 684 133	1	181 684 153	1	1,381
32	25	10/10*	1	10	481	181 684 134	1	181 684 154	1	2,225
40	32	10/10*	1 ¼	10	759	181 684 135	1	181 684 155	1	3,730
50	40	10/10*	1 ½	10	1263	181 684 136	1	181 684 156	1	5,786
63	50	10/10*	2	10	1728	181 684 137	1	181 684 157	1	6,880

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	96	¾	127	14	12	68	25	16	57	196	25	M6	1,9	7
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	1,9	10
32	120	¾	167	22	12	93	26	26	69	234	25	M6	2,4	13
40	150	¾	196	26	15	101	36	26	88	260	45	M8	2,4	15
50	180	¾	239	32	15	124	37	26	103	284	45	M8	3,0	19
63	180	¾	251	39	15	137	37	26	103	321	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>