


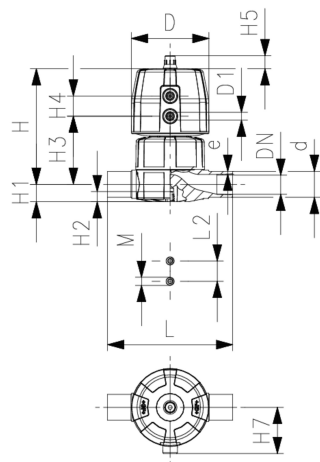

**SYGEF Plus Membranventil Typ DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch**

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*O-Ring Material: FKM weiss

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar)	PTFE/ EPDM*	SP	PTFE/FKM*	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)	Code		Code		(kg)
20	15	½	10	125	181 685 132	1	181 685 152	1	1,079
25	20	¾	10	271	181 685 133	1	181 685 153	1	1,208
32	25	1	10	481	181 685 134	1	181 685 154	1	2,021
40	32	1 ¼	10	759	181 685 135	1	181 685 155	1	3,349
50	40	1 ½	10	1263	181 685 136	1	181 685 156	1	5,288
63	50	2	10	1728	181 685 137	1	181 685 157	1	6,150

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	96	¾	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	1,9	7
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	1,9	10
32	120	¾	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	2,4	13
40	150	¾	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	2,4	15
50	180	¾	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	3,0	19
63	180	¾	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>