

**SYGEF Plus Membranventil Typ DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch SDR21**

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Minimalster Totraum


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**


*auf Anfrage

*O-Ring Material: FKM weiss

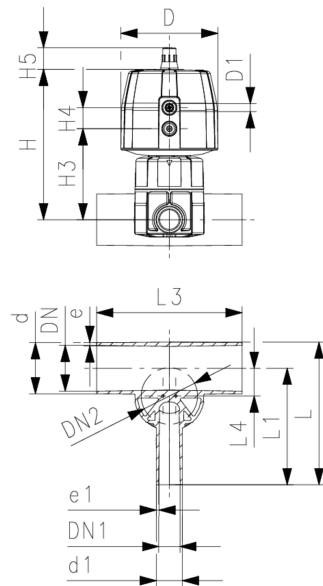

d	d1	DN	Zoll	DN1	PN*	kv-Wert	PTFE/ EPDM*	SP	PTFE/FKM*	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		Code	(kg)
						(l/min)				
20	20	15	½	15	10/10*	57	181 689 301	1	181 689 501	1,112
25	20	20	¾	15	10/10*	89	181 689 303	1	181 689 503	1,230
25	25	20	¾	20	10/10*	118	181 689 304	1	181 689 504	1,233
32	20	25	1	15	10/10*	80	181 689 307	1	181 689 507	1,283
32	25	25	1	20	10/10*	105	181 689 308	1	181 689 508	1,287
32	32	25	1	25	10/10*	231	181 689 309	1	181 689 509	2,063
40	20	32	1 ¼	15	10/10*	85	181 689 312	1	181 689 512	2,117
40	25	32	1 ¼	20	10/10*	119	181 689 313	1	181 689 513	2,121
40	32	32	1 ¼	25	10/10*	153	181 689 314	1	181 689 514	2,139
40	40	32	1 ¼	32	10/10*	187	181 689 315	1	181 689 515	2,168
50	20	40	1 ½	15	10/10*	86	181 689 318	1	181 689 518	1,402
50	25	40	1 ½	20	10/10*	160	181 689 319	1	181 689 519	2,207
50	32	40	1 ½	25	10/10*	206	181 689 320	1	181 689 520	2,212
50	40	40	1 ½	32	10/10*	524	181 689 321	1	181 689 521	6,022
50	50	40	1 ½	40	10/10*	667	181 689 322	1	181 689 522	6,032
63	20	50	2	15	10/10*	84	181 689 325	1	181 689 525	1,479
63	25	50	2	20	10/10*	150	181 689 326	1	181 689 526	2,292
63	32	50	2	25	10/10*	184	181 689 327	1	181 689 527	2,298
63	40	50	2	32	10/10*	471	181 689 328	1	181 689 528	6,199
63	50	50	2	40	10/10*	610	181 689 329	1	181 689 529	6,264
63	63	50	2	50	10/10*	747	181 689 330	1	181 689 530	6,277
90	20	80	3	15	10/10*	82	181 689 341	1	181 689 541	2,577
90	25	80	3	20	10/10*	103	181 689 342	1	181 689 542	2,584
90	32	80	3	25	10/10*	129	181 689 343	1	181 689 543	2,600
90	50	80	3	40	10/10*	623	181 689 345	1	181 689 545	6,717
90	63	80	3	50	10/10*	696	181 689 346	1	181 689 546	6,745
110	20	100	4	15	10/10*	78	181 689 351	1	181 689 551	2,847
110	25	100	4	20	10/10*	103	181 689 352	1	181 689 552	2,853
110	32	100	4	25	10/10*	131	181 689 353	1	181 689 553	2,870
110	50	100	4	40	10/10*	604	181 689 355	1	181 689 555	7,133
110	63	100	4	50	10/10*	661	181 689 356	1	181 689 556	7,163

d	D	D1	H	H3	H4	H5	L	L1	L3	L4	e	DN2
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	96	¾	130	71	25	16	117	96	162	12	1,9	15
25	96	¾	131	72	25	16	133	108	162	16	1,9	20
25	96	¾	131	72	25	16	133	108	162	16	1,9	20
32	96	¾	135	76	25	16	142	120	162	19	2,4	20
32	96	¾	135	76	25	16	142	120	162	19	2,4	20
32	120	¾	167	93	26	26	145	120	160	19	2,4	25
40	120	¾	175	101	26	26	149	128	180	23	2,4	25
40	120	¾	175	101	26	26	149	128	180	23	2,4	25

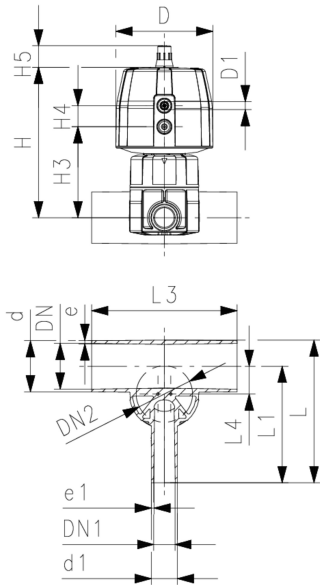

d	D	D1	H	H3	H4	H5	L	L1	L3	L4	e	DN2
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	120	1/8	175	101	26	26	149	128	180	23	2,4	25
40	120	1/8	175	101	26	26	174	153	180	23	2,4	25
50	96	1/8	148	90	25	16	160	134	180	27	3,0	20
50	120	1/8	180	106	26	26	160	134	180	28	3,0	25
50	120	1/8	180	106	26	26	160	134	180	28	3,0	25
50	180	1/4	249	135	37	26	209	169	209	33	3,0	50
50	180	1/4	249	135	37	26	209	169	209	33	3,0	50
63	96	1/8	155	96	25	16	177	144	180	33	3,0	20
63	120	1/8	187	113	26	26	177	144	180	35	3,0	25
63	120	1/8	187	113	26	26	177	144	180	35	3,0	25
63	180	1/4	255	141	37	26	225	192	220	39	3,0	50
63	180	1/4	255	141	37	26	225	192	220	39	3,0	50
63	180	1/4	255	141	37	26	225	192	220	39	3,0	50
90	120	1/8	200	126	26	26	205	159	190	47	4,3	25
90	120	1/8	200	126	26	26	205	159	190	47	4,3	25
90	120	1/8	200	126	26	26	205	159	190	47	4,3	25
90	180	1/4	269	155	37	26	254	207	250	51	4,3	50
90	180	1/4	269	155	37	26	254	207	250	51	4,3	50
110	120	1/8	209	135	26	26	227	171	190	56	5,3	25
110	120	1/8	209	135	26	26	227	171	190	56	5,3	25
110	120	1/8	209	135	26	26	227	171	190	56	5,3	25
110	180	1/4	279	165	37	26	276	219	250	60	5,3	50
110	180	1/4	279	165	37	26	276	219	250	60	5,3	50

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>