


SYGEF Standard Membranventil Typ 515 Mit Muffenschweisstützen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Baulänge nach EN 558

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endsaltern

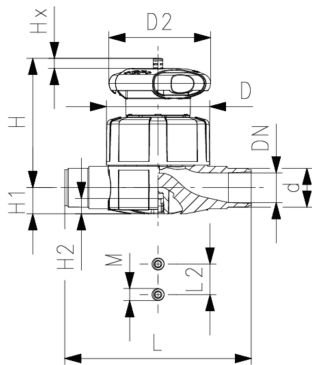

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)	PTFE/FKM Code
20	15	½	10	185 515 032	0,273	185 515 052
25	20	¾	10	185 515 033	0,426	185 515 053
32	25	1	10	185 515 034	0,684	185 515 054
40	32	1 ¼	10	185 515 035	1,415	185 515 055
50	40	1 ½	10	185 515 036	1,652	185 515 056
63	50	2	10	185 515 037	2,569	185 515 057

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	7
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	10
32	88	87	107	22	12	154	25	M6	13
40	101	87	115	26	15	174	45	M8	15
50	117	135	148	32	15	194	45	M8	19
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>