


SYGEF Standard Membranventil Typ 517 Mit Losflanschen PP-V metrisch/BS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Kombinierte Dichtfläche flach/gerillt
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

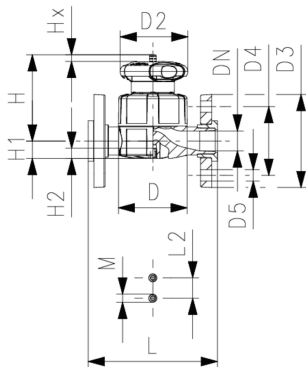

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	PTFE/FKM Code	Gewicht (kg)
20	15	10	125	185 517 132	1	185 517 152	0,586
25	20	10	271	185 517 133	1	185 517 153	0,796
32	25	10	481	185 517 134	1	185 517 154	1,064
40	32	10	759	185 517 135	1	185 517 155	2,001
50	40	10	1263	185 517 136	1	185 517 156	2,369
63	50	10	1728	185 517 137	1	185 517 157	3,586

D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)
65	65	95	65	14	73	14	12	130	25	M6	7
80	65	105	75	14	81	18	12	150	25	M6	10
88	87	115	85	14	107	22	12	160	25	M6	13
101	87	140	100	18	115	26	15	180	45	M8	15
117	135	150	110	18	148	32	15	200	45	M8	19
144	135	165	125	18	166	39	15	230	45	M8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>