
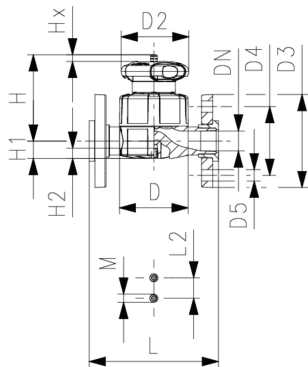




SYGEF Standard Membranventil Typ 517 Mit Losflanschen PP-V Zoll ANSI

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Dichtfläche gerillt
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach: ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, ASTM D 4024, BS 1560, BS EN 1759

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Werkstoff O-Ring: FKM

Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)	PTFE/FKM Code
½	15	10	185 517 732	0,586	185 517 752
¾	20	10	185 517 733	0,796	185 517 753
1	25	10	185 517 734	1,050	185 517 754
1 ¼	32	10	185 517 735	2,001	185 517 755
1 ½	40	10	185 517 736	3,147	185 517 756
2	50	10	185 517 737	3,514	185 517 757

Zoll (inch)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)
½	65	65	95	60	16	73	14	12	130	25	M6	7
¾	80	65	105	70	16	81	18	12	150	25	M6	10
1	88	87	115	79	16	107	22	12	160	25	M6	13
1 ¼	101	87	140	89	16	115	26	15	180	45	M8	15
1 ½	117	135	150	98	16	148	32	15	200	45	M8	19
2	144	135	165	121	19	166	39	15	230	45	M8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>