
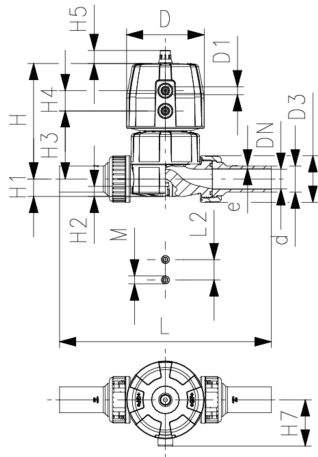




**SYGEF Standard
Membranventil DIASTAR Ten
FO (Federkraft öffnend)
Verschraubungen mit Stumpfschweisssutzen metrisch**

Ausführung:

- Material: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Einseitiger Arbeitsdruck

*Werkstoff O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	PTFE/FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	185 644 132	1	185 644 152	1	0,600
25	20	10/10*	271	185 644 133	1	185 644 153	1	1,194
32	25	10/10*	481	185 644 134	1	185 644 154	1	1,429
40	32	10/10*	759	185 644 135	1	185 644 155	1	2,268
50	40	10/10*	1263	185 644 136	1	185 644 156	1	4,204
63	50	10/10*	1728	185 644 137	1	185 644 157	1	5,386

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	196	25	M6	2	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	2	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	234	25	M6	2	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	260	45	M8	2	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	69	284	45	M8	3	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	69	321	45	M8	3	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>