

**SYGEF Standard
Membranventil DIASTAR Ten
FO (Federkraft öffnend)
Mit Losflanschen PP-V Zoll ANSI**

Ausführung:


- Material: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Kombinierte Dichtfläche flach/gerillt
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach: ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, ASTM D 4024, BS 1560, BS EN 1759

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Einseitiger Arbeitsdruck

*Werkstoff O-Ring: FKM

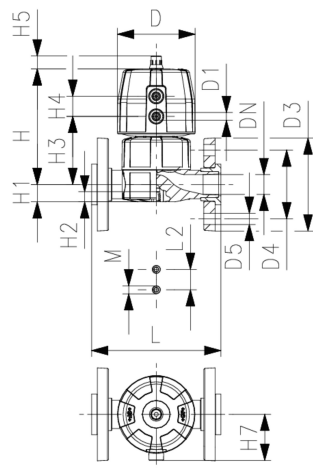

DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	PTFE/FKM Code	SP	Gewicht (kg)
15	10/10*	125	185 647 732	1	185 647 752	1	0,820
20	10/10*	271	185 647 733	1	185 647 753	1	1,299
25	10/10*	481	185 647 734	1	185 647 754	1	1,611
32	10/10*	759	185 647 735	1	185 647 755	1	2,494
40	10/10*	1263	185 647 736	1	185 647 756	1	4,391
50	10/10*	1728	185 647 737	1	185 647 757	1	5,672

D	D1_G	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
68	⅝	95	60	16	101	14	12	60	24	16	57	130	25	M6
96	⅝	105	70	16	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
96	⅝	115	79	16	143	22	12	84	25	16	69	160	25	M6
120	⅝	140	89	16	173	26	15	99	26	26	88	180	45	M8
150	⅝	150	98	16	214	32	15	119	36	26	103	200	45	M8
150	⅝	165	121	19	226	39	15	132	36	26	103	230	45	M8

**Hub =
Hx**
(mm)

7
10
13
15
19
23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>