

SYGEF Standard
Membranventil DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:


- Material: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*Werkstoff O-Ring: FKM

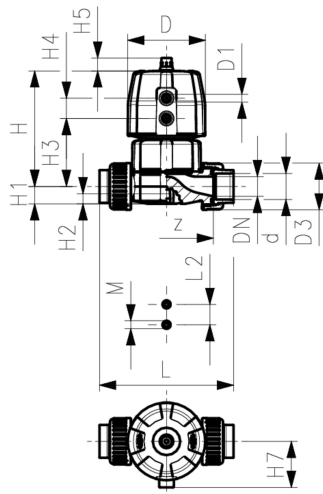

d	DN	PN*	kv-Wert	PTFE/	SP	PTFE/FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	EPDM*		Code		(kg)
			(l/min)	Code				
20	15	10/10*	125	185 684 032	1	185 684 052	1	1,147
25	20	10/10*	271	185 684 033	1	185 684 053	1	1,233
32	25	10/10*	481	185 684 034	1	185 684 054	1	2,184
40	32	10/10*	759	185 684 035	1	185 684 055	1	3,643
50	40	10/10*	1263	185 684 036	1	185 684 056	1	5,729
63	50	10/10*	1728	185 684 037	1	185 684 057	1	6,873

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	96	1/8	127	14	12	68	25	16	57	128	25	M6	100	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6	118	10
32	120	1/8	167	22	12	93	26	26	69	162	25	M6	126	13
40	150	1/4	196	26	15	101	36	26	88	184	45	M8	144	15
50	180	1/4	239	32	15	124	37	26	103	210	45	M8	164	19
63	180	1/4	251	39	15	137	37	26	103	248	45	M8	194	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>