



HD 13/12-4 ST – VORKONFIGURIERT

Ideal für anspruchsvolle Reinigungseinsätze in der Landwirtschaft: vorkonfigurierter, stationärer Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/12-4 ST mit besonders hoher Schwemtleistung von 1300 l/h.



Bestell-Nr.

0.300-459.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278656977
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	650 – 1300
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 – 120 / 3 – 12
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15
Zulauftemperatur	°C	70
Anschlussleistung	kW	7,3
Absicherung	A	16
Wasserzulauf		1"
Anzahl Nutzer		1
Mobilität		stationär
Gewicht (mit Zubehör)	kg	75,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	80,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	533 × 470 × 790

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	10 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Dreifachdüse (0°/25°/40°)		manuell
Edelstahlstrahlrohr	mm	1050
Trockenlaufschutz		■
Betriebsstundenzähler		■
Rahmen und Abdeckung		Stahl, beschichtet
Vorbereitet für Servo Control		■
Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung		■

■ im Lieferumfang enthalten.




Individuelle Konfigurierbarkeit spart Investitionskosten

- Nichts bezahlen, was nicht wirklich gebraucht wird.
- Einfach Grundgerät wählen und nur die gewünschten Funktionen ergänzen.
- Über 50 Zubehöre zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.



Besonders heiße und effektive Reinigung dank hoher Zulauftemperatur

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- Durch den Einbau einer Vordruckpumpe und hitzebest. Dichtungen können bis zu 85 °C erreicht werden.
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.

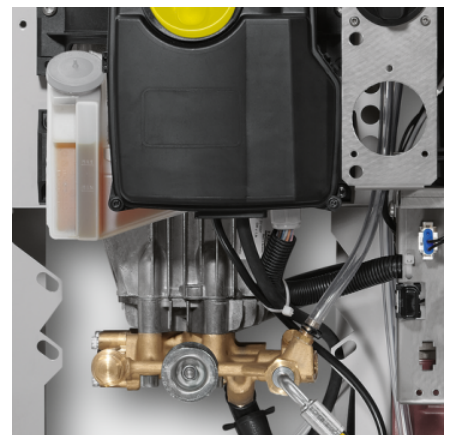

Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit

- Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
- Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
- Anpassung an veränderten Bedarf statt Neukauf.

ZUBEHÖR VON HD 13/12-4 ST - VORKONFIGURIERT
0.300-459.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.	■
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr, 1050 mm, drehbar	2	4.112-000.0	Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch	■
MEHRFACHDÜSEN				
Dreifachdüsen				
Dreifachdüse, 100	3	4.117-041.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.	■
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Standard mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	4	6.110-031.0	Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.	■
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Durchlauferhitzer				
HWE 860	5	3.070-030.0	Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	6	2.880-001.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.