


# Lange Wechselreduzierung

Stahl verzinkt nach DIN 2353



Artikel Nr. 159102

Typen Nr. RED341SST



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Material    | Stahl verzinkt (DIN 2353)         |
| PN          | 400 bar                           |
| Gewindeform | Außengewinde zylindrisch          |
| Ausführung  | weichdichtend, schwere Ausführung |
| Gewinde 1   | G 3/4 AG                          |
| Gewinde 2   | G 1 IG                            |
| L1          | 51,0 mm                           |
| L2          | 16,0 mm                           |
| SW 1        | 41 mm                             |


## Kaufmännische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Zolltarifnummer         | 73079910           |
| Ursprungsland           | IT                 |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294290           |
| eCl@ss 9.0              | 27294290           |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131614           |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic adapters |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS No.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Abmessungen

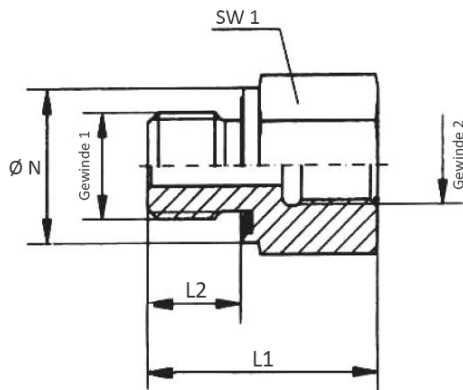

| Gewinde 1 | Gewinde 2 | L1<br>mm | L2<br>mm | SW 1<br>mm | Ø N<br>mm |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| G 3/4 AG  | G 1 IG    | 51,0     | 16,0     | 41         | 32,0      |