


# L-Steckverschraubung

Serie »metallica«

**PLUS** ||

Artikel Nr. 130095

Typen Nr. 854.003-3

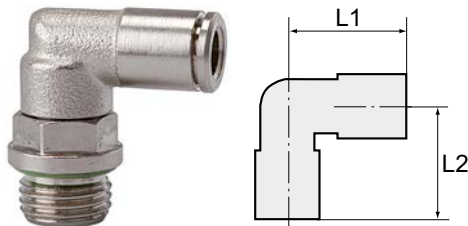

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

## Technische Informationen

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsdruck         | -0,98 -16 bar                            |
| Betriebstemperatur   | -20 bis 150 °C                           |
| Serie                | metallica                                |
| Material             | Messing vernickelt                       |
| Medium               | Druckluft                                |
| Dichtmaterial        | FKM                                      |
| Lösering             | Messing vernickelt                       |
| Spannring            | Edelstahl                                |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch | PA, PU                                   |
| Gewindeform          | Außengewinde zylindrisch                 |
| Ausführung           | mit O-Ring                               |
| Bauweise             | drehbar                                  |
| Gewinde              | M3 AG                                    |
| für Schlauch-Außen-Ø | 3 mm                                     |
| L1                   | 11,0 mm                                  |
| L2                   | 12,7 mm                                  |
| SW                   | 6 mm                                     |


## Kaufmännische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000     |
| Ursprungsland           | IT           |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294201     |
| eCl@ss 9.0              | 27294201     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131613     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Abmessungen

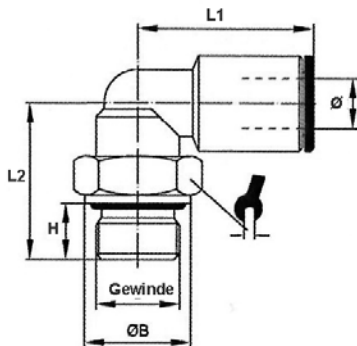

| Gewinde | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | Ø B<br>mm | H<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|---------|--------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| M3 AG   | 3                              | 5,8       | 3,0     | 6        | 11,0     | 12,7     |