


# Gerade Steckverschraubung

Serie »metallica«

**PLUS** ||

Artikel Nr. 108883

Typen Nr. 844.018-6

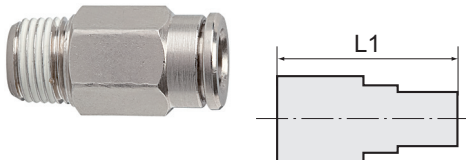

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

## Technische Informationen

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsdruck         | -0,98 -16 bar                            |
| Betriebstemperatur   | -20 bis 150 °C                           |
| Serie                | metallica                                |
| Material             | Messing vernickelt                       |
| Medium               | Druckluft                                |
| Dichtmaterial        | FKM                                      |
| Lösering             | Messing vernickelt                       |
| Spannring            | Edelstahl                                |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch | PA, PU                                   |
| Gewindeform          | Außengewinde konisch                     |
| Ausführung           | mit Gewindebeschichtung                  |
| Gewinde              | R 1/8 AG                                 |
| für Schlauch-Außen-Ø | 6 mm                                     |
| L1                   | 24,5 mm                                  |
| SW                   | 11 mm                                    |
| Außen-Sechskant      | mit                                      |


### Kaufmännische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000     |
| Ursprungsland           | IT           |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294201     |
| eCl@ss 9.0              | 27294201     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131613     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

### Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

### Abmessungen



| Gewinde  | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | Ø C<br>mm | H<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | <br>mm |
|----------|--------------------------------|-----------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R 1/8 AG | 6                              | 4,2       | 7,0     | 11       | 24,5     | 4,0                                                                                         |

### Zubehör

|                                                                           | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853      | LW3-10    |
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863      | LW4-14    |

## Zubehör

|                                                                                                                                   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Stecknippel »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt | 142788      | 8865.006  |
| Verschlussstecker »value line«, Steckn. 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt   | 116300      | 58.006-E  |