


L-Steckverschraubung

Serie »metallica«

PLUS ||

Artikel Nr. 108914

Typen Nr. 8854.014-8

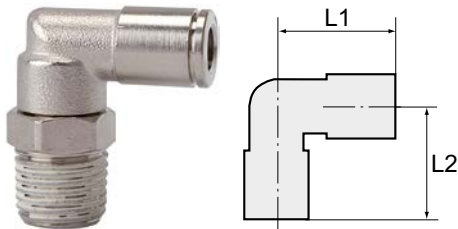

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Technische Informationen

Arbeitsdruck	-0,98 -16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	metallica
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	FKM
Lösering	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA, PU
Gewindeform	Außengewinde konisch
Ausführung	mit Gewindebeschichtung
Bauweise	drehbar
Gewinde	R 1/4 AG
für Schlauch-Außen-Ø	8 mm
L1	24,0 mm
L2	25,0 mm
SW	14 mm


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Abmessungen

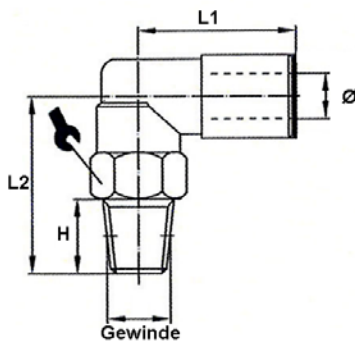

Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	H mm	SW mm	L1 mm	L2 mm
R 1/4 AG	8	11,0	14	24,0	25,0

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14
Stecknippel »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	142789	8865.008

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschlussstecker »value line«, Steckn. 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	116301	58.008-E