

# Edelstahl-Filter

aus Edelstahl 1.4404

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 134664

Typen Nr. FES.G1250.T



Beispielhafte Darstellung

Edelstahl-Filter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.

## Technische Informationen


|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Eingangsdruck max.       | 60 bar                                                   |
| Mediumtemperatur min.    | -40 °C                                                   |
| Mediumtemperatur max.    | 80 °C                                                    |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C                                                   |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C                                                    |
| Gehäuse                  | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)                             |
| Dichtmaterial            | HNBR                                                     |
| Kondensatablass          | manueller Ablass                                         |
| Filterfeinheit           | 50 µm                                                    |
| Durchfluss               | 6000 l/min                                               |
| Durchflusswertmessung    | bei $P_1 = 10$ bar und Druckabfall $\Delta_p \leq 1$ bar |
| Gewinde                  | G 1/2                                                    |
| A                        | 130 mm                                                   |
| B                        | 68 mm                                                    |

Mögliche Zeugnisarten nach DIN EN 10204 (gegen Aufpreis erhältlich): 3.1 Abnahmeprüfzeugnis Material mit Angabe der eingesetzten Charge. MOCA (1935/2004/EU) zertifizierte Geräte auf Anfrage erhältlich.


## Kaufmännische Daten

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zolltarifnummer         | 84213925    |
| Ursprungsland           | IT          |
| eCl@ss 5.1.4            | 27293005    |
| eCl@ss 9.0              | 27293005    |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40161505    |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air filters |

## Durchflussdiagramme

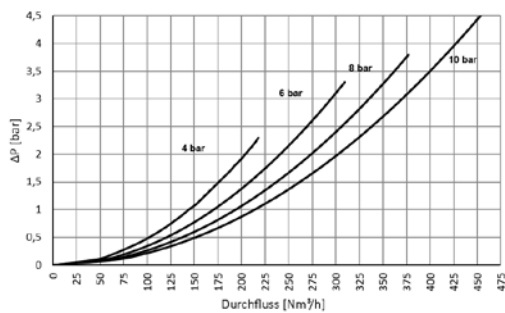

## Abmessungen

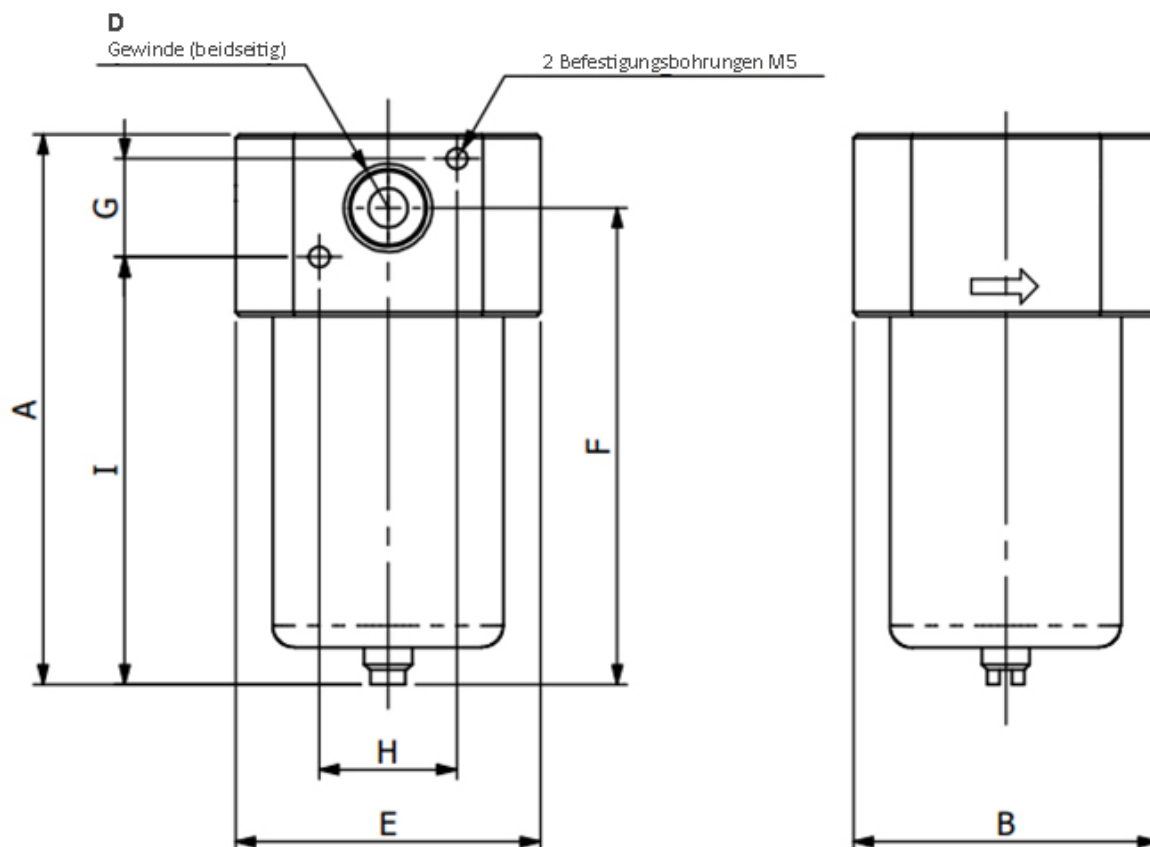

| Gewinde | A   | B  | D     | E  | F   | G  | H  | I   |
|---------|-----|----|-------|----|-----|----|----|-----|
|         | mm  | mm |       | mm | mm  | mm | mm | mm  |
| G 1/2   | 130 | 68 | G 1/2 | 68 | 114 | 22 | 32 | 103 |

## Zubehör

|                                                                   | Artikel Nr. | Typen Nr.           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Haltewinkel, für Druck-, Filterregler und Filter, G 1/2 und G 3/4 | 135520      | HWDRFRFES.G12.G34.T |

## Ersatzteil

|                                                             | Artikel Nr. | Typen Nr.          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Verschleißteilesatz, Filter und Filterregler, G1/2 und G3/4 | 135463      | VTSFFRES.G12.G34.T |