


Gerade Steckverbindung

Serie »metallica«

PLUS ||

Artikel Nr. 108975

Typen Nr. 847.1210

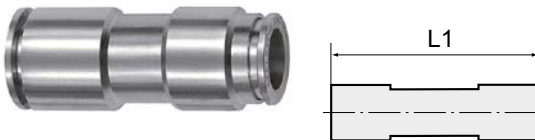

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Technische Informationen

Arbeitsdruck	-0,98 -16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	metallica
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	FKM
Lösering	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA, PU
Ausführung	reduzierend
für Schlauch-Außen-Ø1	12 mm
für Schlauch-Außen-Ø2	10 mm
L1	42,5 mm


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Abmessungen



für Schlauch- Außen-Ø1 mm	für Schlauch- Außen-Ø2 mm	Ø B1 mm	Ø B2 mm	Ø C mm	L1 mm
12	10	17,0	15,0	9,0	42,5

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14
Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 10 mm, rot, POM	136003	91.010

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 12 mm, rot, POM	114051	91.012
Stecknippel »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 10, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. - 20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	142790	8865.010
Verschlussstecker »value line«, Steckn. 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. - 20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	116302	58.010-E
Stecknippel »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 12, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. - 20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	142793	8865.012
Verschlussstecker »value line«, Steckn. 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. - 20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	116303	58.012-E