


Gerade Steckverbindung

Serie »metallica«

PLUS ||

Artikel Nr. 108997

Typen Nr. 867.1210

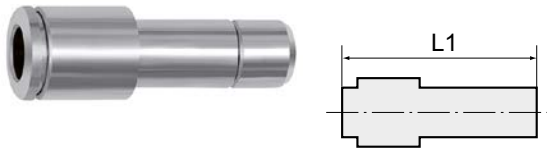

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »metallica« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

Technische Informationen

Arbeitsdruck	-0,98 -16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	metallica
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	FKM
Lösering	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA, PU
Hinweis	mit Stecknippel
Ausführung	reduzierend
für Schlauch-Außen-Ø	10 mm
L1	41,0 mm
Stecknippel	12 mm


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Abmessungen



Stecknippel	für Schlauch- Außen-Ø	Ø B	L1
mm	mm	mm	mm
12	10	15,0	41,0

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Stecknippel »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 10, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. - 20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	142790	8865.010
Verschlussstecker »value line«, Steckn. 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. - 20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	116302	58.010-E