

Positionsfüße mit Innengewinde und Kugelfläche, Form E

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Automatenstahl.

Ausführung:


einsatzgehärtet und brüniert.

Hinweis:

Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Zeichnungen

Ⓔ

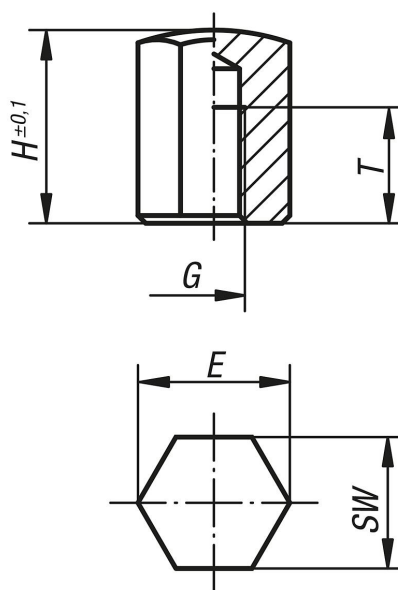

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	G	H	T	E	SW
K0298.510	E	M6	10	6	14,4	13
K0298.5151	E	M6	15	10	14,4	13
K0298.5101	E	M8	10	6	19,4	17
K0298.515	E	M8	15	6	19,4	17
K0298.5251	E	M8	25	16	19,4	17
K0298.5201	E	M10	20	10	21,1	19
K0298.5401	E	M10	40	15	21,1	19
K0298.520	E	M12	20	10	25,2	22
K0298.525	E	M12	25	15	25,2	22
K0298.530	E	M12	30	20	25,2	22
K0298.540	E	M12	40	25	25,2	22
K0298.550	E	M12	50	25	25,2	22
K0298.5301	E	M16	30	20	33	30

Positionsfüße mit Innengewinde und Kugelfläche, Form E

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	G	H	T	E	SW
K0298.5501	E	M16	50	25	33	30