

# Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

KIPPlack



## Beschreibung

### Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Druckstift aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.


### Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.

### Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

## Zeichnungen

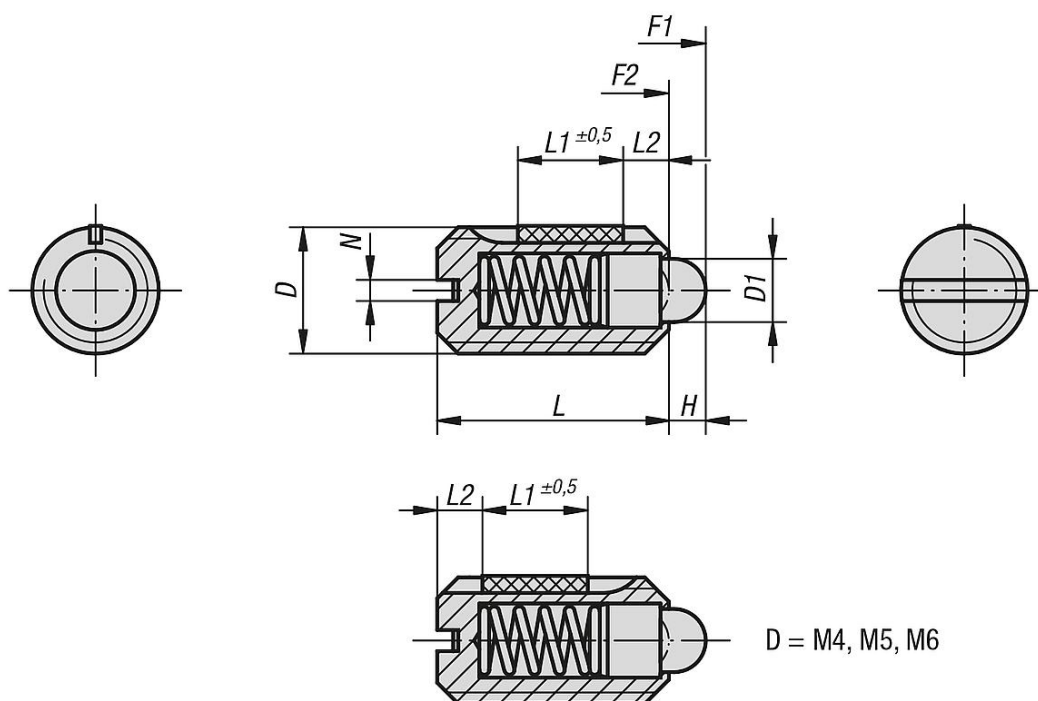

## Artikelübersicht

### Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

| Bestellnummer | D   | D1  | H   | L  | L1 | N   | Federkraft<br>Anfang<br>F1 ca. N | Federkraft<br>Ende<br>F2 ca. N | Einschraub-<br>drehmoment<br>ca. Nm | Ausschraubdrehmoment<br>ca. Nm |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| K0323.105     | M5  | 2,4 | 2   | 12 | 6  | 0,8 | 3                                | 10                             | 0,12                                | 0,08                           |
| K0323.106     | M6  | 2,7 | 2   | 14 | 7  | 1   | 4                                | 10                             | 0,44                                | 0,21                           |
| K0323.108     | M8  | 4   | 2   | 16 | 8  | 1,2 | 7                                | 15                             | 1,1                                 | 0,38                           |
| K0323.110     | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9  | 1,6 | 9                                | 16                             | 1,36                                | 0,62                           |
| K0323.104     | M4  | 1,8 | 1,5 | 9  | 5  | 0,6 | 3                                | 10                             | 0,18                                | 0,12                           |
| K0323.112     | M12 | 6   | 3,5 | 22 | 10 | 2   | 14                               | 26                             | 2,11                                | 1,41                           |
| K0323.116     | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 22                               | 50                             | 3,95                                | 3,05                           |

## **Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung**

Artikelübersicht

---