

## Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




### Stirnseitige Montage



### Seitliche Montage in Profilnut

Durch Verwendung eines Nutensteines ist kein Bohren erforderlich.



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt.  
Spindel und Scheibe Stahl.

#### Ausführung:

Gehäuse schwarz.  
Spindel und Scheibe verzinkt.

#### Hinweis:


Gerätefüße eignen sich besonders für Tische und leichtere Einrichtungen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden. Die am Endstück befindlichen Zapfen bewirken eine Zentrierung bzw. Verdrehungssicherung des Gerätefußes. Gerätefüße können bei Verwendung eines Nutensteines ohne aufwendiges Bohren an Aluminiumprofilen befestigt werden.

#### Zeichnungshinweis:

- 1) Endstück
- 2) Mutter

# Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile

## Zeichnungen

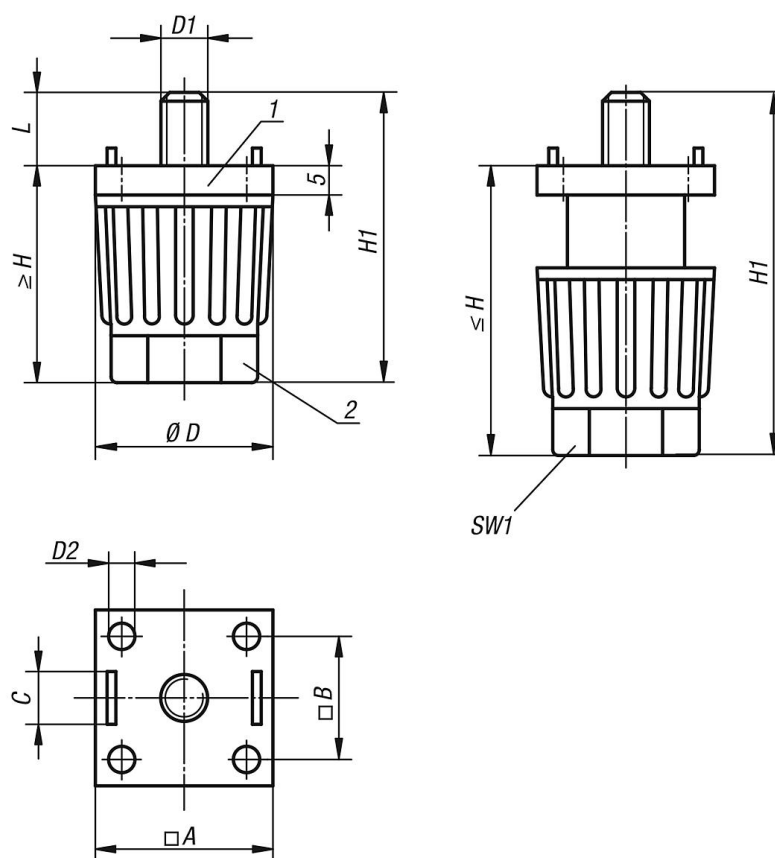

## Artikelübersicht

### Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile

| Bestellnummer | A<br>für<br>Aluminiumprofil | B    | C<br>für Nut | D  | D1 | D2<br>für<br>Senkkopfschraube | H     | H1    | L | SW1 | Belastbarkeit<br>max. kN (nur bei<br>statischer Belastung) |
|---------------|-----------------------------|------|--------------|----|----|-------------------------------|-------|-------|---|-----|------------------------------------------------------------|
| K0432.300806  | 30                          | 20,5 | 8            | 30 | M6 | M4                            | 35-50 | 44-59 | 9 | 22  | 1,5                                                        |
| K0432.300808  | 30                          | 20,5 | 8            | 30 | M8 | M4                            | 35-50 | 44-59 | 9 | 22  | 1,5                                                        |
| K0432.400808  | 40                          | 28   | 8            | 40 | M8 | M6                            | 45-65 | 54-74 | 9 | 30  | 1,5                                                        |
| K0432.401006  | 40                          | 28   | 10           | 40 | M6 | M6                            | 45-65 | 54-74 | 9 | 30  | 1,5                                                        |
| K0432.401008  | 40                          | 28   | 10           | 40 | M8 | M6                            | 45-65 | 54-74 | 9 | 30  | 1,5                                                        |