

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Aluminiumguss.

Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Stahl.

Ab Ø20 mm Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.

Ausführung:

gleitgeschliffen.

Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.

Hinweis:


Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.

Auf Anfrage:

Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.

Zubehör:

- Rund- und Vierkantrohre K0493

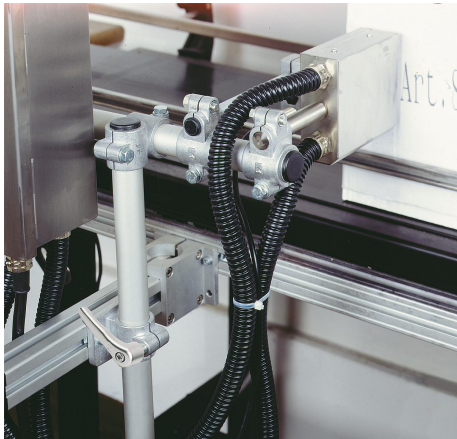


Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen

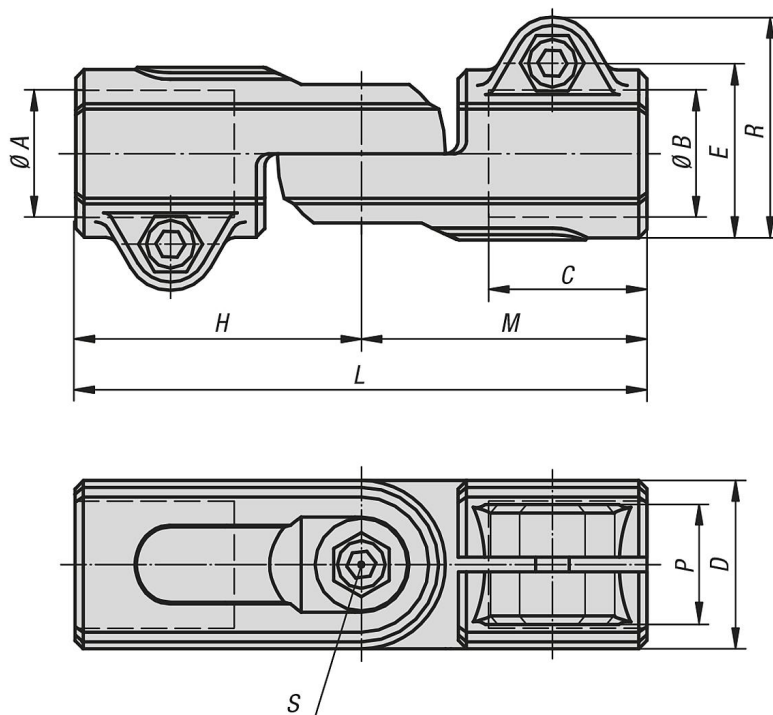

Artikelübersicht

Rohrverbinder Gelenk, Aluminium

Bestellnummer	A	B	C	D	E	H	L	M	P	R	S
K0489.512	12,1	12,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.514	14,1	14,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.516	16,1	16,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.518	18,1	18,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.520	20,1	20,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	C	D	E	H	L	M	P	R	S
K0489.525	25,1	25,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35
K0489.530	30,1	30,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35
K0489.540	40,15	40,15	60	56	56	100	200	100	48	70	M10x50