

# Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Werkstoff:

Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.

Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.

Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.

### Ausführung:


poliert.

### Hinweis:

Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.

Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.

## Zeichnungen

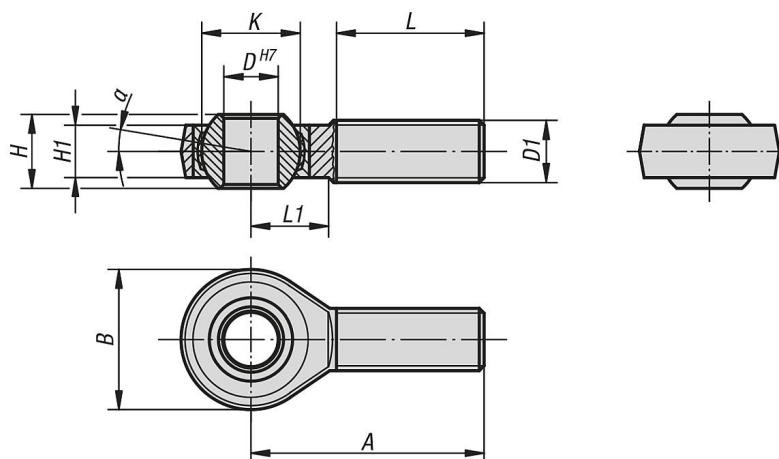

## Artikelübersicht

### Gelenkköpfe mit Gleitlagerung, Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4

| Bestellnummer | Ausführung    | D  | D1      | A  | B  | H  | H1   | K     | L  | L1 | $\alpha$ | Tragzahlen<br>dynamisch<br>kN | Tragzahlen<br>statisch<br>kN |
|---------------|---------------|----|---------|----|----|----|------|-------|----|----|----------|-------------------------------|------------------------------|
| K0720.05      | Rechtsgewinde | 5  | M5      | 33 | 18 | 8  | 6    | 11,11 | 20 | 9  | 13°      | 7,5                           | 6,2                          |
| K0720.06      | Rechtsgewinde | 6  | M6      | 36 | 20 | 9  | 6,75 | 12,7  | 22 | 12 | 13°      | 9,3                           | 8,8                          |
| K0720.08      | Rechtsgewinde | 8  | M8      | 42 | 24 | 12 | 9    | 15,87 | 25 | 15 | 13°      | 16,7                          | 16,1                         |
| K0720.10      | Rechtsgewinde | 10 | M10     | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13°      | 23,4                          | 25,5                         |
| K0720.12      | Rechtsgewinde | 12 | M12     | 54 | 32 | 16 | 12   | 22,22 | 33 | 19 | 13°      | 32                            | 34,5                         |
| K0720.16      | Rechtsgewinde | 16 | M16     | 66 | 42 | 21 | 15   | 28,57 | 40 | 22 | 15°      | 52,7                          | 60,6                         |
| K0720.20      | Rechtsgewinde | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18   | 34,92 | 47 | 28 | 15°      | 78,1                          | 83,1                         |
| K0720.22      | Rechtsgewinde | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20   | 38,1  | 51 | 26 | 15°      | 97,2                          | 99,7                         |
| K0720.051     | Linksgewinde  | 5  | M5      | 33 | 18 | 8  | 6    | 11,11 | 20 | 9  | 13°      | 7,5                           | 6,2                          |
| K0720.061     | Linksgewinde  | 6  | M6      | 36 | 20 | 9  | 6,75 | 12,7  | 22 | 12 | 13°      | 9,3                           | 8,8                          |
| K0720.081     | Linksgewinde  | 8  | M8      | 42 | 24 | 12 | 9    | 15,87 | 25 | 15 | 13°      | 16,7                          | 16,1                         |
| K0720.101     | Linksgewinde  | 10 | M10     | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13°      | 23,4                          | 25,5                         |
| K0720.121     | Linksgewinde  | 12 | M12     | 54 | 32 | 16 | 12   | 22,22 | 33 | 19 | 13°      | 32                            | 34,5                         |
| K0720.161     | Linksgewinde  | 16 | M16     | 66 | 42 | 21 | 15   | 28,57 | 40 | 22 | 15°      | 52,7                          | 60,6                         |
| K0720.201     | Linksgewinde  | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18   | 34,92 | 47 | 28 | 15°      | 78,1                          | 83,1                         |
| K0720.221     | Linksgewinde  | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20   | 38,1  | 51 | 26 | 15°      | 97,2                          | 99,7                         |

# **Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4**

Artikelübersicht

---