

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Kurbel Aluminium.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Kurbel schwarz pulverbeschichtet.

Thermoplast schwarzgrau.


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Ähnlich DIN 469.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Zeichnungen

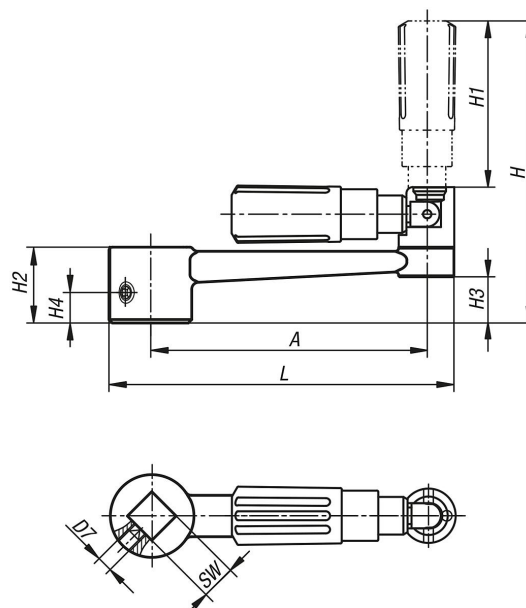

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0997.2110	Innenvierkant	ohne Querbohrung	80	24	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
K0997.2212	Innenvierkant	ohne Querbohrung	100	28	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
K0997.2314	Innenvierkant	ohne Querbohrung	125	30	25	-	140	83	28	15,8	-	153	14
K0997.2417	Innenvierkant	ohne Querbohrung	160	34	25	-	144	83	32	19,6	-	190	17
K0997.21106	Innenvierkant	mit Querbohrung	80	24	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
K0997.22126	Innenvierkant	mit Querbohrung	100	28	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124	12
K0997.23146	Innenvierkant	mit Querbohrung	125	30	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153	14
K0997.24176	Innenvierkant	mit Querbohrung	160	34	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190	17