

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Stahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Hinweis:

Schrauben bei denen das Maß $L < B$ ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf.


Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt.

Schrauben bei denen $L > B$ ist besitzen einen Schaft.

Zeichnungshinweis:

* Hilfsmaß.

Zeichnungen

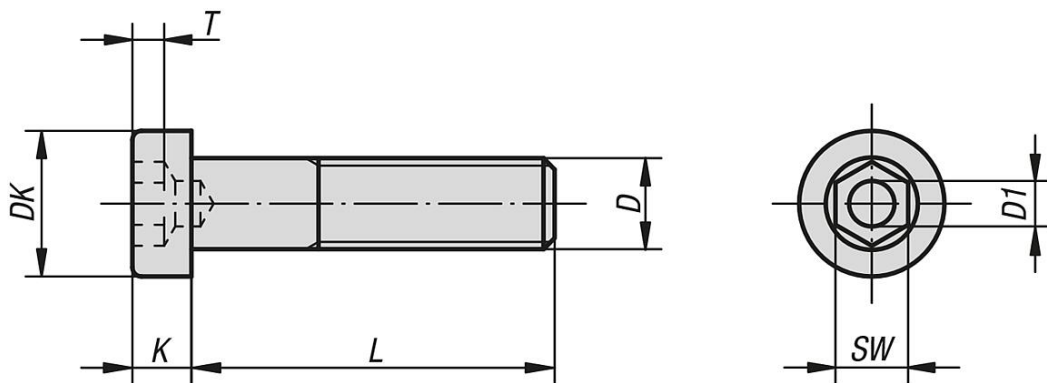

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.04X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	10	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	12	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	16	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	20	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	25	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.05X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	10	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	12	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	16	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	20	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	25	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	30	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.06X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	10	-	10	4	3	5	2,38

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Stahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.06X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	12	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	16	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	20	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	25	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	30	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	35	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	40	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	45	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	50	-	10	4	3	5	2,38
K1160.06X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	60	-	10	4	3	5	2,38
K1160.08X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	10	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	12	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	16	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	20	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	25	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	30	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	35	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	40	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	45	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	50	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	60	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	70	-	13	5	4	6	2,88
K1160.08X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	80	-	13	5	4	6	2,88
K1160.10X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	20	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	25	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	30	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	35	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	40	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	45	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	50	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	60	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	70	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	80	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	90	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	100	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.12X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	20	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	25	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	30	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	35	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	40	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	45	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	50	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	60	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	70	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	80	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	90	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	100	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	110	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	120	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.16X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	30	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	35	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	40	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	45	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	50	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	60	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	70	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	80	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	90	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	100	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	110	-	24	10	8	14	5,35
K1160.16X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	120	-	24	10	8	14	5,35
K1160.20X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	40	-	30	12	10	17	6,32

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Stahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.20X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	45	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	50	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	60	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	70	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	80	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	90	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	100	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	110	-	30	12	10	17	6,32
K1160.20X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	120	-	30	12	10	17	6,32
K1160.404X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	10	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	12	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	16	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	20	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	25	-	7	2,8	2	3	1,48
K1160.405X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	10	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	12	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	16	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	20	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	25	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	30	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.406X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	10	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	12	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	16	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	20	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	25	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	30	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	35	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	40	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	45	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	50	-	10	4	3	5	2,38
K1160.406X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	60	-	10	4	3	5	2,38
K1160.408X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	10	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	12	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	16	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	20	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	25	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	30	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	35	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	40	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	45	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	50	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	60	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	70	-	13	5	4	6	2,88
K1160.408X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	80	-	13	5	4	6	2,88
K1160.410X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	20	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	25	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	30	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	35	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	40	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	45	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	50	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	60	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	70	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	80	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	90	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	100	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.412X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	20	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	25	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	30	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	35	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	40	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	45	-	18	7,5	6	10	3,85

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Stahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.412X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	50	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	60	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	70	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	80	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	90	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	100	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	110	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	120	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.416X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	30	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	35	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	40	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	45	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	50	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	60	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	70	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	80	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	90	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	100	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	110	-	24	10	8	14	5,35
K1160.416X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	120	-	24	10	8	14	5,35
K1160.420X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	40	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	45	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	50	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	60	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	70	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	80	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	90	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	100	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	110	-	30	12	10	17	6,32
K1160.420X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	120	-	30	12	10	17	6,32
K1160.306X10	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	10	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X12	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	12	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X16	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	16	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X20	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	20	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	25	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	30	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	35	-	10	4	3	5	2,38
K1160.306X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	40	-	10	4	3	5	2,38
K1160.308X16	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	16	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X20	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	20	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	30	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	35	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	40	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	45	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	50	-	13	5	4	6	2,88
K1160.308X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	60	-	13	5	4	6	2,88
K1160.310X20	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	20	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	25	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	35	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	40	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	45	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	50	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	60	-	16	6,5	5	8	3,35
K1160.312X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	25	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	35	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	45	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	50	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	60	-	18	7,5	6	10	3,85
K1160.316X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	30	-	24	10	8	14	5,35
K1160.316X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	35	-	24	10	8	14	5,35
K1160.316X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	40	-	24	10	8	14	5,35
K1160.316X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	45	-	24	10	8	14	5,35

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Stahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.316X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	60	-	24	10	8	14	5,35
K1160.316X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	50	-	24	10	8	14	5,35
K1160.316X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	70	-	24	10	8	14	5,35
K1160.316X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	80	-	24	10	8	14	5,35
K1160.320X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	40	-	30	12	10	17	6,32
K1160.320X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	50	-	30	12	10	17	6,32
K1160.320X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	60	-	30	12	10	17	6,32
K1160.320X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	70	-	30	12	10	17	6,32