

## **Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan**

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### **Beschreibung**

#### **Werkstoff:**

Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl.

#### **Ausführung:**

Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert.

#### **Hinweis:**


Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

# Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Zeichnungen

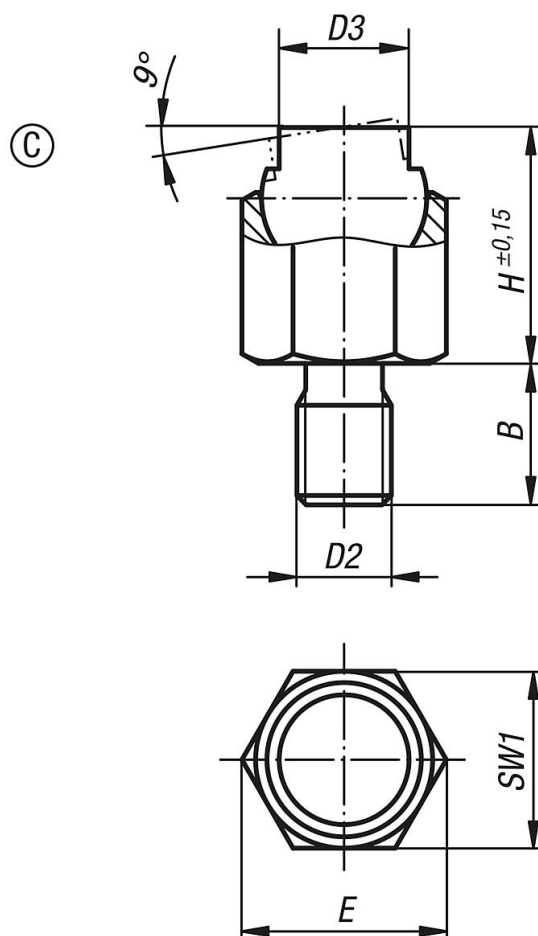

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | B  | D2  | D3  | H  | E    | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit<br>max. kN (nur bei<br>statischer Belastung) |
|---------------|------|----|-----|-----|----|------|-----|---------|------------------------------------------------------------|
| K1164.106     | C    | 9  | M6  | 7   | 13 | 11,5 | 10  | 9       | 8                                                          |
| K1164.108     | C    | 12 | M8  | 9,5 | 18 | 15   | 13  | 12      | 16                                                         |
| K1164.110     | C    | 15 | M10 | 14  | 25 | 21,9 | 19  | 17      | 32                                                         |
| K1164.112     | C    | 18 | M12 | 20  | 36 | 31,2 | 27  | 25      | 64                                                         |
| K1164.116     | C    | 24 | M16 | 22  | 40 | 34,6 | 30  | 28      | 90                                                         |