

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl.

Ausführung:

Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert.

Hinweis:


Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Zeichnungen

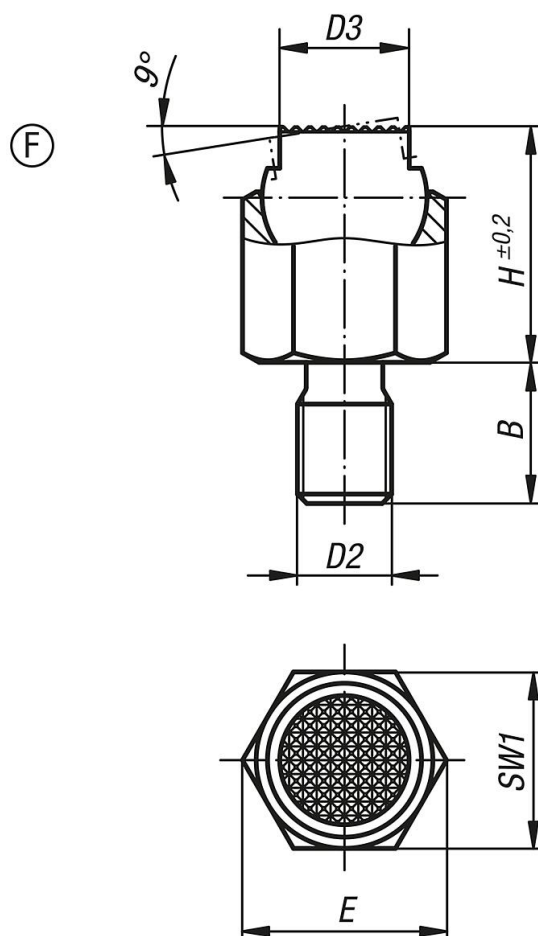

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	D2	D3	H	E	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K1164.306	F	9	M6	7	13	11,5	10	9	8
K1164.308	F	12	M8	9,5	18	15	13	12	16
K1164.310	F	15	M10	14	25	21,9	19	17	32
K1164.312	F	18	M12	20	36	31,2	27	25	64
K1164.316	F	24	M16	22	40	34,6	30	28	90