



Beschreibung

Werkstoff:

Spannschraube Vergütungsstahl.

Spannring Messing.

Ausführung:

Spannschraube brüniert.

Spannring blank.


Hinweis:

Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.

Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm.

Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.

Zeichnungen

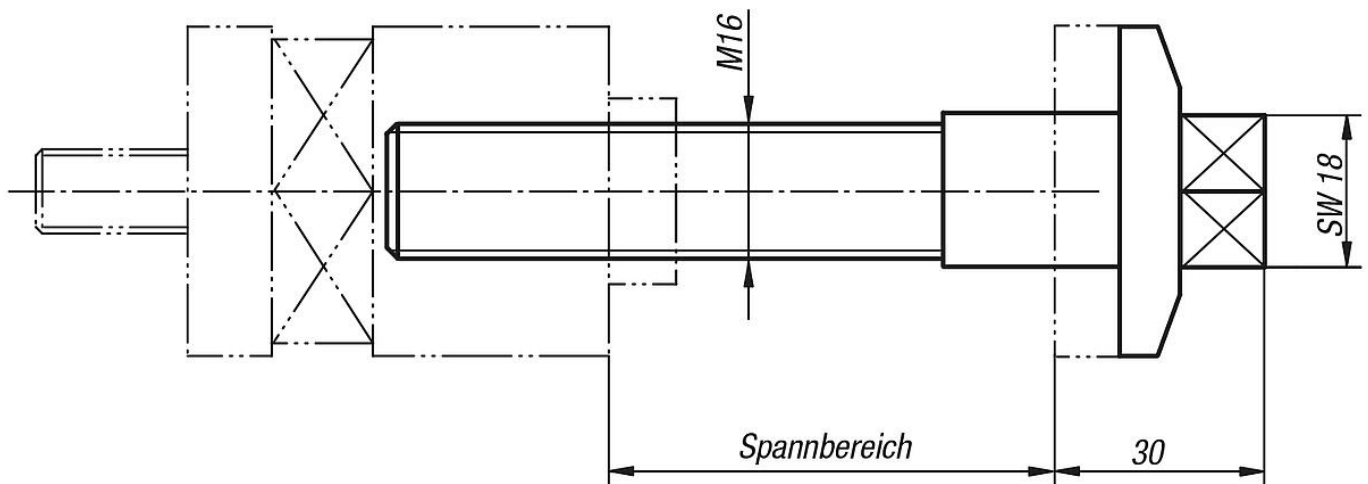

Artikelübersicht

Bestellnummer	Spannbereich
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87

