

## Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Stahl.

**Ausführung:**

Stahl verzinkt.

Kunststoffgriff ölbeständig.

**Hinweis:**

Bei der Ausführung K1244.00800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

**Zubehör:**

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106

# Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel

## Zeichnungen

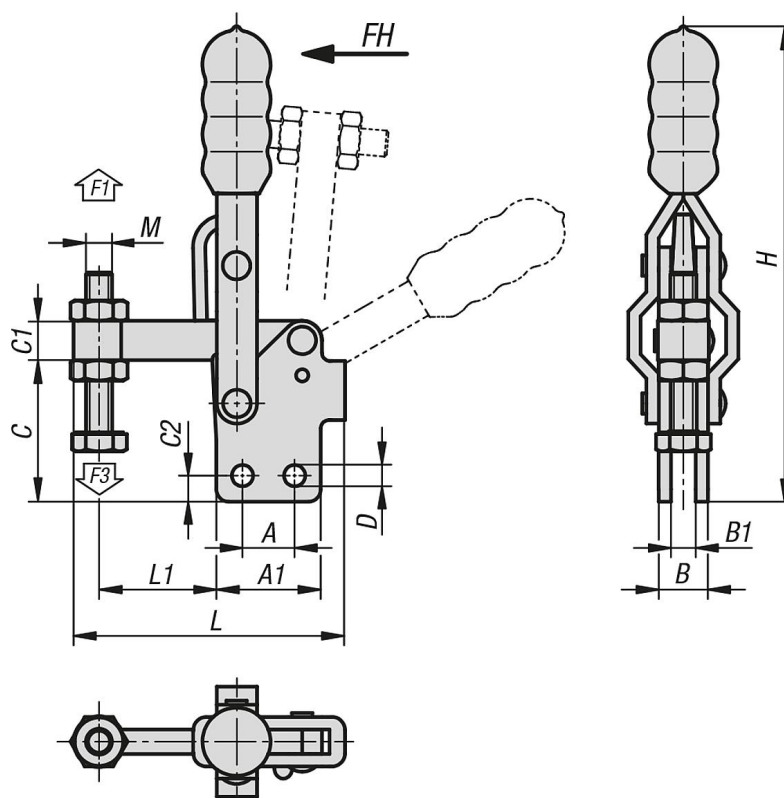

## Artikelübersicht

### Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel

| Bestellnummer | Öffnungswinkel<br>Haltearm | Öffnungswinkel<br>Griff | Handkraft<br>FH<br>N | Haltekraft<br>F1<br>N | Spannkraft<br>F3<br>N |
|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1244.00800   | 95°                        | 60°                     | 100                  | 800                   | 600                   |
| K1244.02400   | 90°                        | 70°                     | 150                  | 2400                  | 1200                  |
| K1244.03400   | 90°                        | 70°                     | 200                  | 3400                  | 1600                  |
| K1244.04400   | 90°                        | 70°                     | 250                  | 4400                  | 1600                  |
| K1244.05400   | 100°                       | 50°                     | 280                  | 5400                  | 1800                  |

| Bestellnummer | A    | A1   | B  | B1 | C     | C1   | C2   | D    | H   | L      | L1    | M       |
|---------------|------|------|----|----|-------|------|------|------|-----|--------|-------|---------|
| K1244.00800   | 12,7 | 25,4 | 12 | 6  | 34,5  | 9,6  | 6,4  | 5,2  | 116 | 65,8   | 28,6  | M6x44   |
| K1244.02400   | 19   | 35   | 12 | 6  | 48    | 17,5 | 7,5  | 7,1  | 194 | 87,7   | 40    | M8x50   |
| K1244.03400   | 32   | 50   | 16 | 8  | 64    | 22   | 9,5  | 8,3  | 240 | 124,25 | 65    | M10x80  |
| K1244.04400   | 32   | 53   | 20 | 10 | 70,4  | 25   | 9,5  | 8,7  | 245 | 138,25 | 74    | M12x100 |
| K1244.05400   | 50,8 | 76,2 | 20 | 10 | 113,5 | 31,8 | 12,7 | 12,3 | 335 | 197,5  | 107,8 | M16x150 |