

# Sicherheits-Drehriegel Edelstahl

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Edelstahl 1.4401.

#### Ausführung:

blank.

#### Hinweis:

Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlussstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.


#### Zubehör:

Steckschlüssel K0535

#### Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) selbstsichernde Schraube

## Zeichnungen

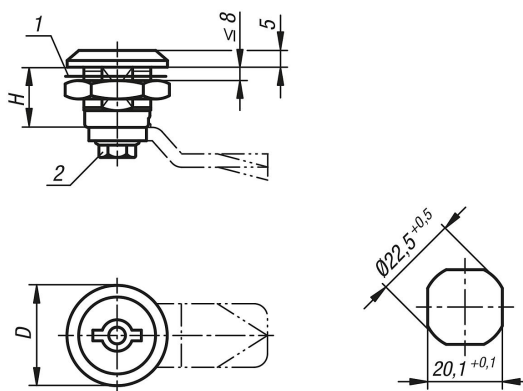

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung 1 | Betätigung      | D  | H  |
|---------------|--------------|-----------------|----|----|
| K1350.14518   | rechts       | Doppelbart 5 mm | 30 | 18 |
| K1350.24518   | links        | Doppelbart 5 mm | 30 | 18 |