


Drehspannverschlüsse Edelstahl, Drehkopf Kunststoff

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Drehspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen. Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.

Werkstoff:

Gehäuse Edelstahl.

Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).

Ausführung:

Gehäuse blank.

Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.

Hinweis:

Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.

Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 mm.

Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.

Betätigungsweise:

Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht.

Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position "ON" drehen.

Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.

Zubehör:


Spannbolzen K1564.

Zeichnungshinweis:

1) Platte

Drehspannverschlüsse Edelstahl, Drehkopf Kunststoff

Zeichnungen

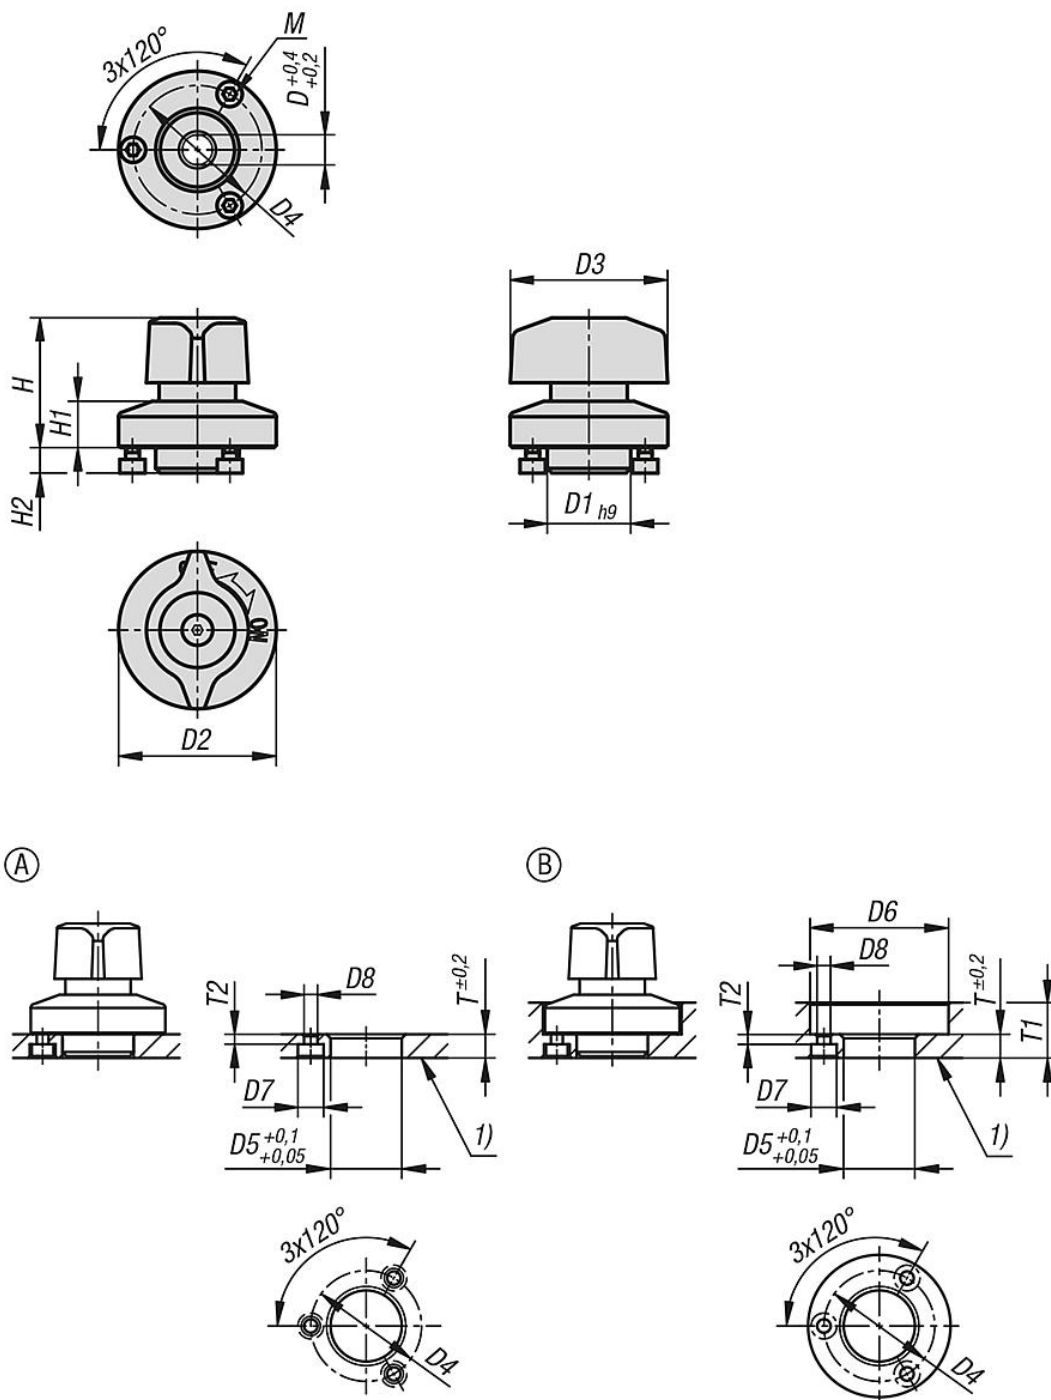

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2	Spannkraft N	Scherkraft kN	Auszugskraft F kN	Temperaturbeständigkeit
K1561.14	Polyamid	6	14	25	25	21	23	6,5	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	2,5	7	1,1	0,25	≤130 °C
K1561.18	Polyamid	8	18	34	34	28	28	10	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,5	9	1,8	0,4	≤130 °C

