


# Druckspannverschlüsse Edelstahl, Form B, ohne Kopf

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

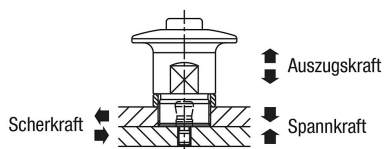

### Beschreibung

#### Produktbeschreibung:

Druckspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen. Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.

#### Werkstoff:

Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.

#### Ausführung:

Gehäuse und Druckknopf blank.

#### Hinweis:

Form A für Plattenstärke 3 bis 10mm.

Form B für Plattenstärke 3 bis 27mm.

#### Betätigungsweise:

Den Druckspannverschluss über den Spannbolzen setzen ohne den Knopf zu drücken, somit ist der Druckspannverschluss gespannt.

Zum Lösen, den Knopf drücken und den Druckspannverschluss abziehen.

#### Anwendung:

Montagemöglichkeit A in Kombination mit Distanzringen, für Plattenstärke 3 bis 10 mm.

Montagemöglichkeit B für Plattenstärke 10 bis 27 mm.

#### Achtung:

Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit den Spannbolzen K1564.

#### Zubehör:

Distanzringe K1563.


Spannbolzen K1564.

#### Zeichnungshinweis:

1) Platte

# Druckspannverschlüsse Edelstahl, Form B, ohne Kopf

## Zeichnungen

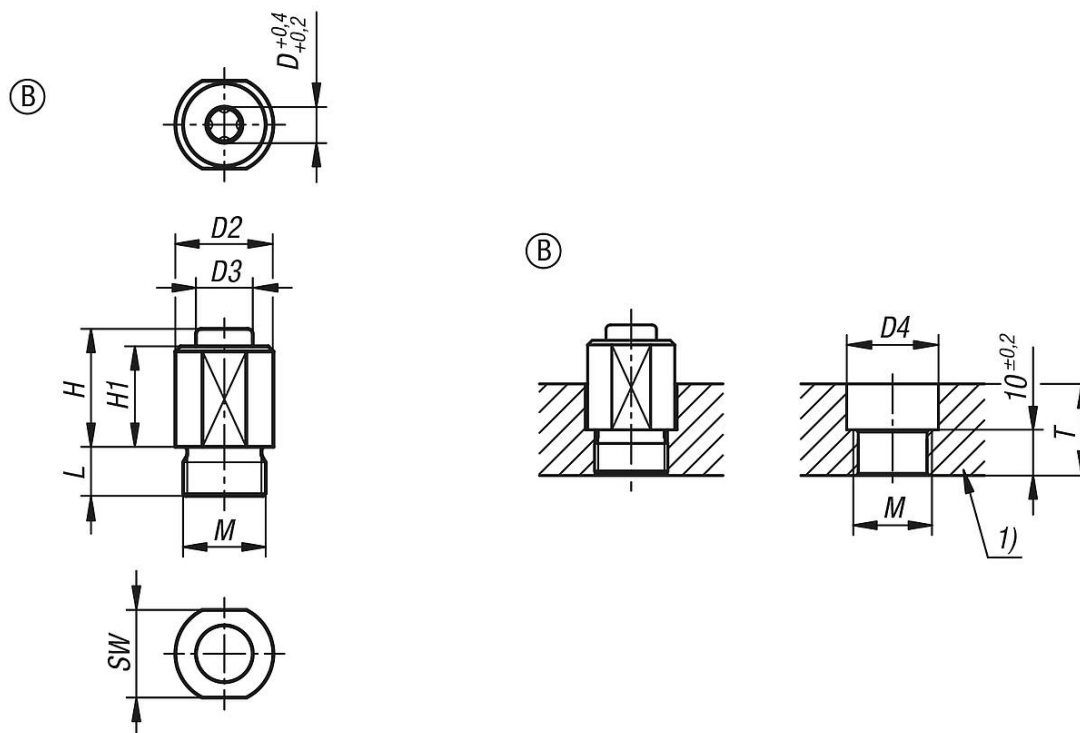

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | D | D2 | D3 | D4 | H  | H1   | L   | M     | SW | T     | Spannkraft<br>N | Scherkraft<br>kN | Auszugskraft F<br>kN | Temperaturbeständigkeit |
|---------------|------|--------------|---|----|----|----|----|------|-----|-------|----|-------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| K1562.12      | B    | ohne Kopf    | 6 | 19 | 11 | 20 | 23 | 19,5 | 9,5 | M16X1 | 17 | 10-27 | 6               | 1,1              | 0,25                 | ≤180 °C                 |