


Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Betätigungsweise:

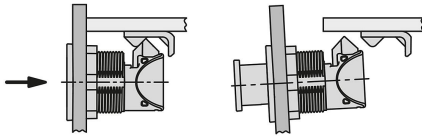

Beschreibung

Werkstoff:

PC/ABS.

Ausführung:

schwarz, verchromt, weiß oder beige.

Hinweis:

Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm.

Betätigungsweise:

Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und die Tür kann mittels Ziehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen.

Anwendung:

- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie

Montage:

1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter.

Lieferumfang:

Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.


Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Zeichnungshinweis:

- 1) Knopf
- 2) Führungszapfen gegen Verdrehen
- 3) Türblatt
- 4) Rahmen
- 5) Montagemutter
- 6) Gehäuse
- 7) Montagewinkel
- 8) Für Führungszapfen (optional)
- 9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional)
- 10) Montageausschnitt

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

Zeichnungen

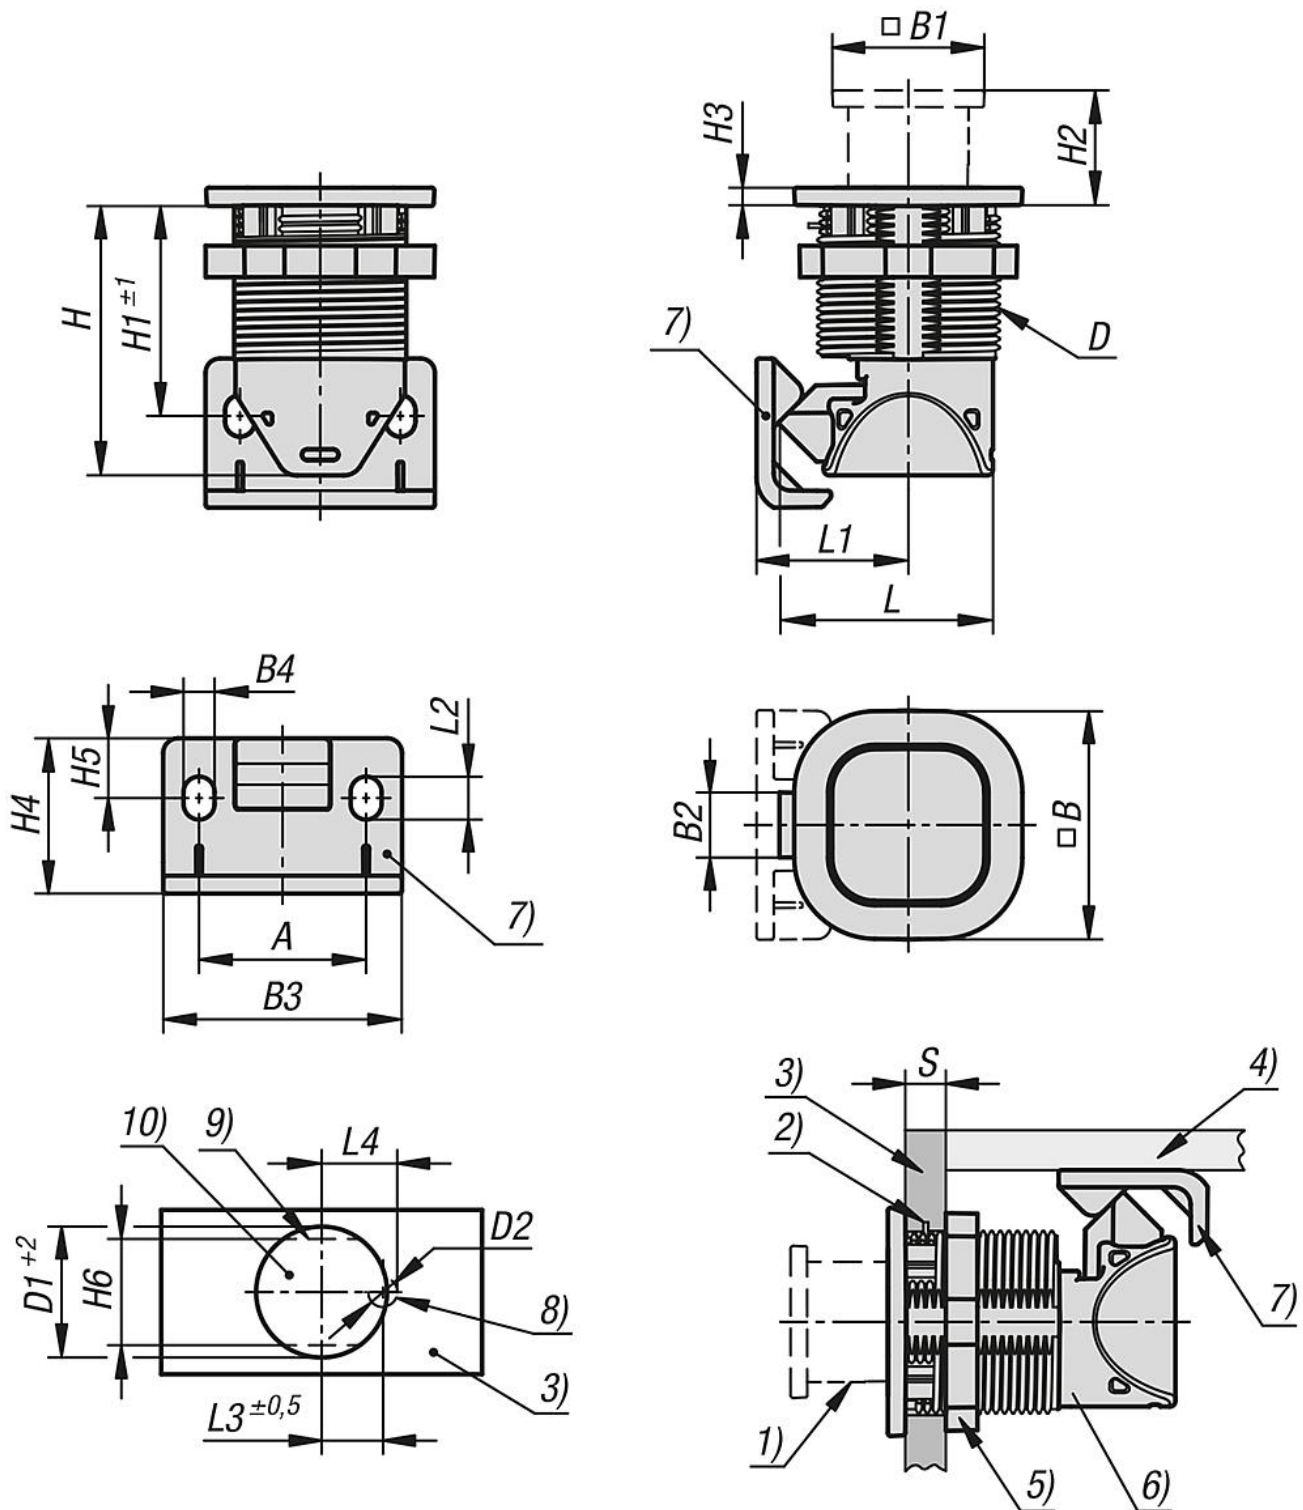

Artikelübersicht

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	A	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2
K1653.247400	schwarz	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17
K1653.247401	verchromt	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17
K1653.247402	weiß	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17
K1653.247403	beige	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	Max. Betriebslast in N	Temperaturbereich °C	S=Türblattstärke in mm
K1653.247400	schwarz	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 bis 60	1,2-19
K1653.247401	verchromt	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 bis 60	1,2-19
K1653.247402	weiß	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 bis 60	1,2-19
K1653.247403	beige	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 bis 60	1,2-19