

# Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

19"



## Beschreibung

### Werkstoff:

Schienen Stahl.  
Kugelkäfige Stahl.  
Kugeln Stahl.

### Ausführung:

Schienen verzinkt.  
Kugelkäfige verzinkt.  
Kugeln gehärtet.

### Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

### Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

### Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C.


### Vorteile:

Rastung in geöffneter Position  
Frontschnelltrennung

# Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65

kg

Zeichnungen

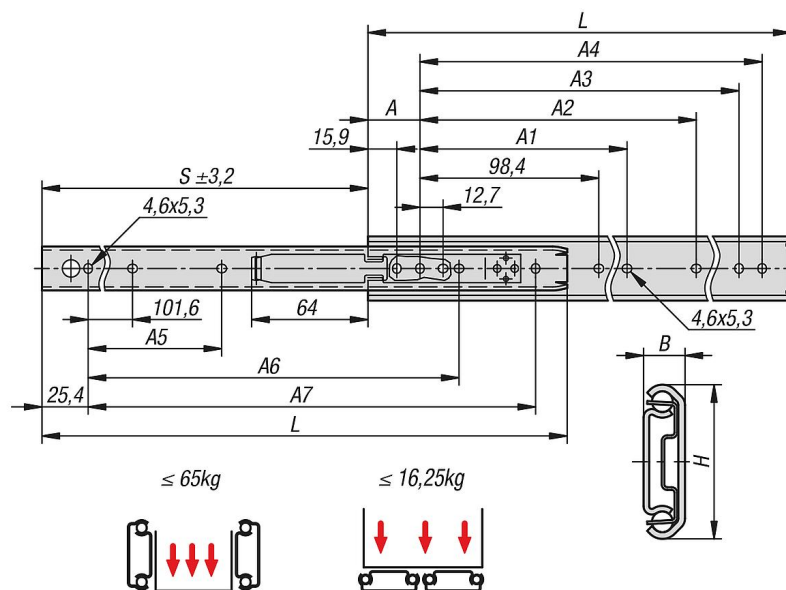

## Artikelübersicht

### Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg

| Bestellnummer | Montage          | Produkttyp | Tragkraft pro Paar kg | Verpackungsart   |
|---------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|
| K1711.0305    | Montage seitlich | Standard   | 65                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0356    | Montage seitlich | Standard   | 65                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0406    | Montage seitlich | Standard   | 60                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0457    | Montage seitlich | Standard   | 55                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0508    | Montage seitlich | Standard   | 50                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0559    | Montage seitlich | Standard   | 40                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0610    | Montage seitlich | Standard   | 35                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0660    | Montage seitlich | Standard   | 30                    | 1 Stück = 1 Paar |
| K1711.0711    | Montage seitlich | Standard   | 30                    | 1 Stück = 1 Paar |

| Bestellnummer | A    | A1    | A2    | A3    | A4    | A5    | A6    | A7    | B   | H    | Hub S | L   |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-----|
| K1711.0305    | 28,6 | -     | 136,5 | 247,6 | 260,3 | -     | 215,9 | 254   | 9,5 | 35,3 | 201,5 | 305 |
| K1711.0356    | 28,6 | -     | 187,3 | 298,4 | 311,1 | -     | 266,7 | 304,8 | 9,5 | 35,3 | 252,5 | 356 |
| K1711.0406    | 28,6 | -     | 238,1 | 349,2 | 361,9 | -     | 317,5 | 355,6 | 9,5 | 35,3 | 303   | 406 |
| K1711.0457    | 28,6 | 200   | 288,9 | 400   | 412,7 | 203,2 | 342,9 | 406,4 | 9,5 | 35,3 | 329   | 457 |
| K1711.0508    | 28,6 | 225,4 | 339,7 | 450,8 | 463,5 | 228,6 | 393,7 | 457,2 | 9,5 | 35,3 | 379,5 | 508 |
| K1711.0559    | 28,6 | 250,8 | 390,5 | 501,6 | 514,3 | 254   | 419,1 | 508   | 9,5 | 35,3 | 405   | 559 |
| K1711.0610    | 28,6 | 276,2 | 441,3 | 552,4 | 565,1 | 279,4 | 444,5 | 558,8 | 9,5 | 35,3 | 430,5 | 610 |
| K1711.0660    | 28,6 | 301,6 | 492,1 | 603,2 | 615,9 | 304,8 | 495,3 | 609,6 | 9,5 | 35,3 | 481,5 | 660 |
| K1711.0711    | 28,6 | 327   | 542,9 | 654   | 666,7 | 330,2 | 520,7 | 660,4 | 9,5 | 35,3 | 506,5 | 711 |