

Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt und passiviert.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.

Spindelschelle anschweißbar.

Zubehör:

K0100

K0101

K0102

K0103


K0106

Zeichnungshinweis:

1) Position 1

Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm

Zeichnungen

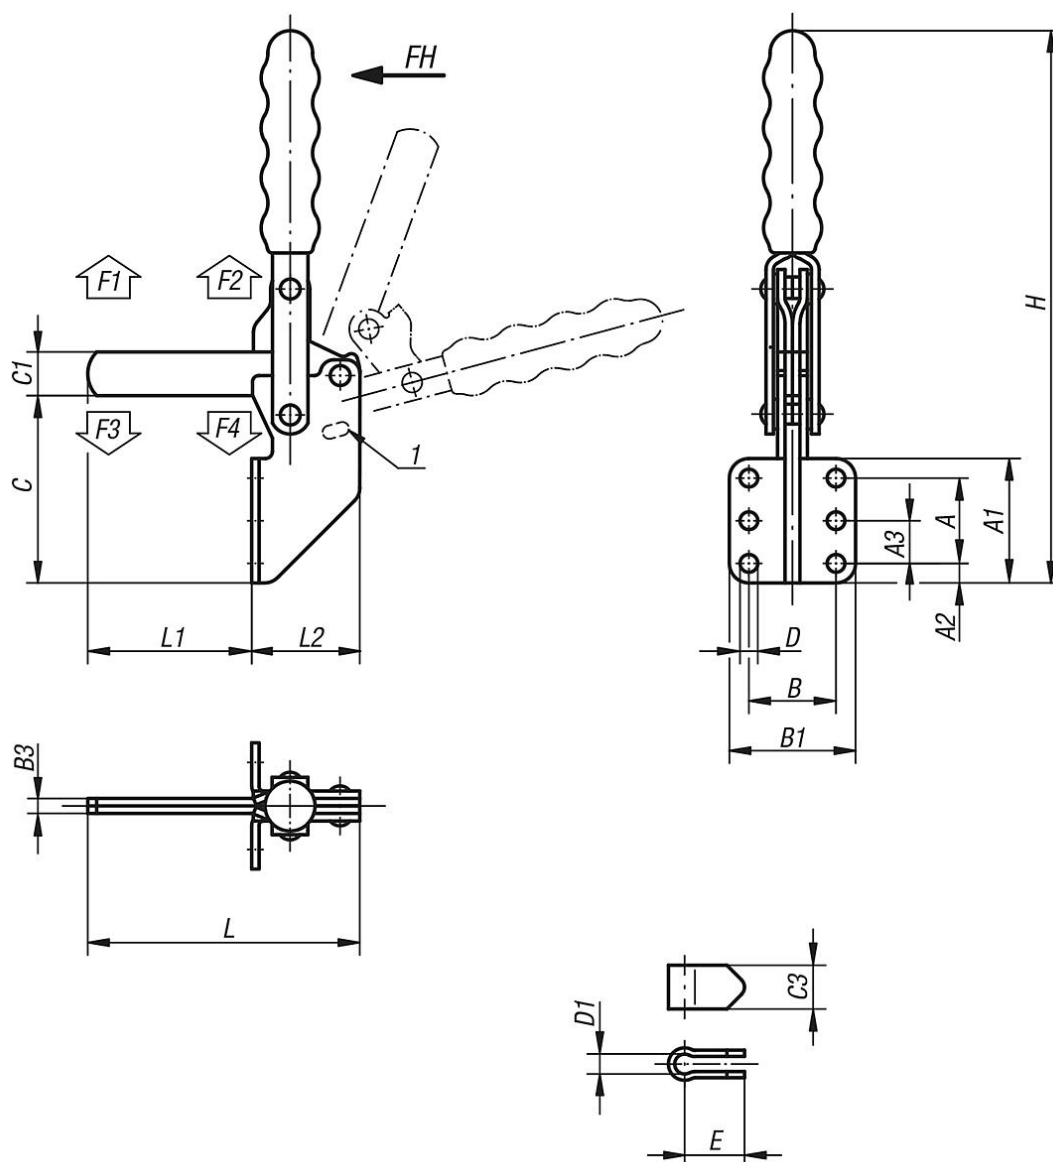

Artikelübersicht

Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm		Öffnungswinkel Haltearm		Öffnungswinkel Griff		Öffnungswinkel Griff		passender Kunststoffgriff	
	Position 1		ohne Anschlag		Position 1		ohne Anschlag			
K0064.0300	105°		160°		65°		90°		K0100.28	

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	C3	D	D1	E	H	L	L1	L2	M=Andruckspindel	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K0064.0300	35	51	8	16	35	51	6	82	19	17,5	6,8	8,3	24	235	143	92	51	M8x60	130	2000	3700	900	1850

