

## Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Stahl.

**Ausführung:**

brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert.

Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet.

Kunststoffgriff ölbeständig.

**Hinweis:**

Alle Gelenke regelmäßig ölen.

**Zubehör:**

K0099

K0102

K0103


K0106

**Zeichnungshinweis:**

1) Nachstellbare Haltearmführung

# Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel

## Zeichnungen

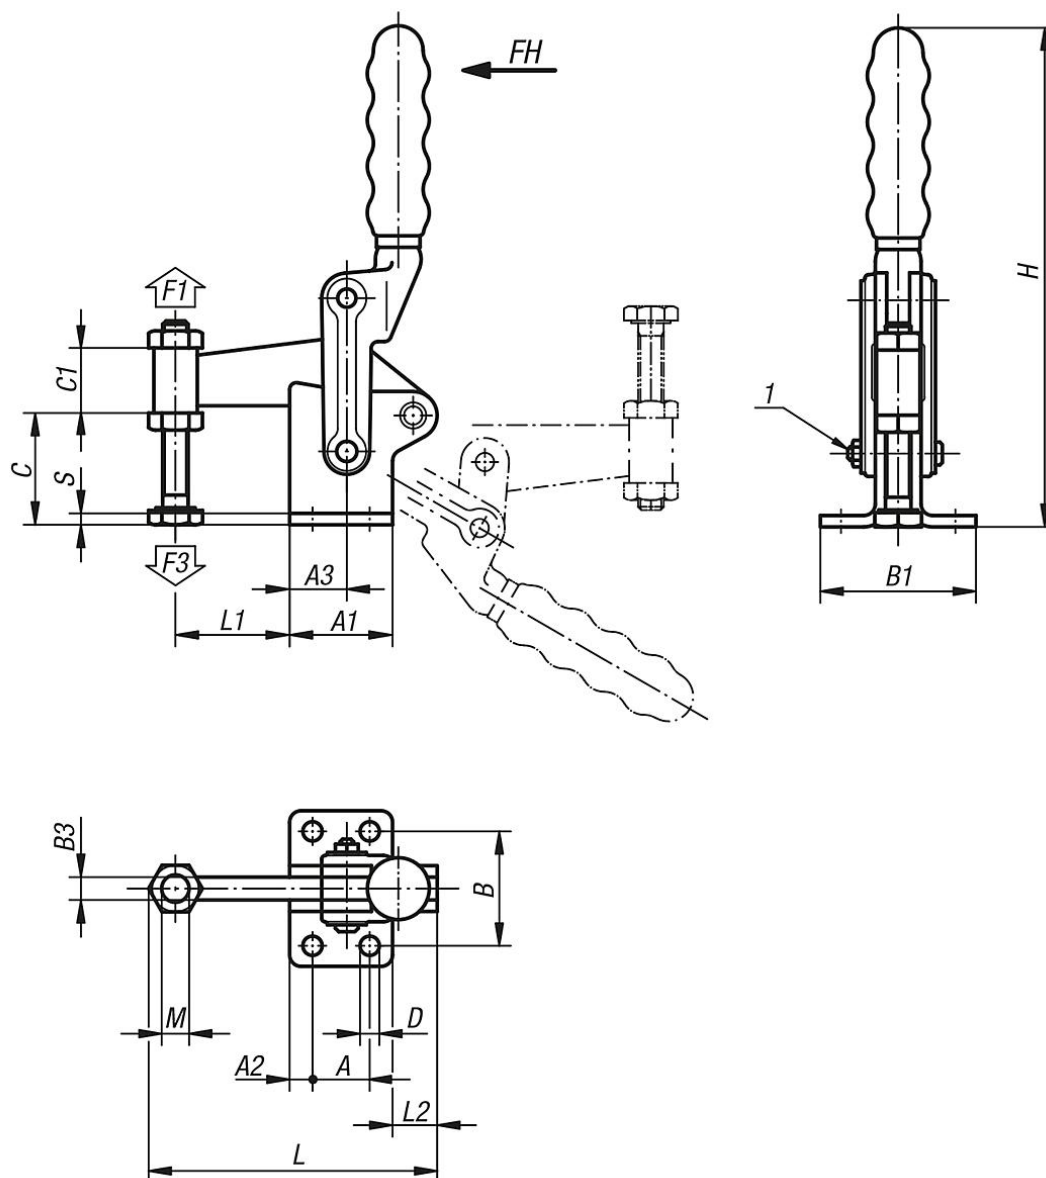

## Artikelübersicht

### Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel

| Bestellnummer | Öffnungswinkel<br>Haltearm | Öffnungswinkel<br>Griff | Handkraft<br>FH<br>N | Haltekraft<br>F1<br>N | Spannkraft<br>F3<br>N | passender<br>Kunststoffgriff |
|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| K0066.0700    | 180°                       | 120°                    | 340                  | 6000                  | 1400                  | K0099.28                     |
| K0066.1200    | 180°                       | 125°                    | 500                  | 8000                  | 1400                  | K0099.30                     |
| K0066.2400    | 195°                       | 130°                    | 500                  | 15000                 | 1850                  | K0099.33                     |

| Bestellnummer | A  | A1 | A2 | A3 | B  | B1   | B3 | C  | C1 | D    | H   | L   | L1 | L2 | M       | S |
|---------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|------|-----|-----|----|----|---------|---|
| K0066.0700    | 25 | 45 | 10 | 25 | 50 | 68   | 10 | 45 | 30 | 8,3  | 215 | 124 | 50 | 20 | M12x100 | 5 |
| K0066.1200    | 30 | 51 | 10 | 25 | 60 | 86,5 | 12 | 58 | 30 | 8,3  | 250 | 144 | 60 | 23 | M12x100 | 6 |
| K0066.2400    | 40 | 64 | 12 | 40 | 75 | 104  | 16 | 70 | 38 | 10,3 | 295 | 188 | 75 | 37 | M16x150 | 8 |

