




GRW-Type: 608-2Z GPR J G340

Kd.-Bez.:


Blässinger, Ostfildern, Kom. Stihl

Datum: 01.08.2003 If/CR/CS


Freigegeben durch (TB): If

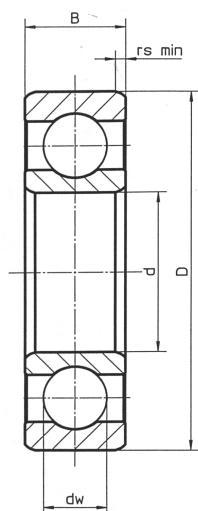

offen

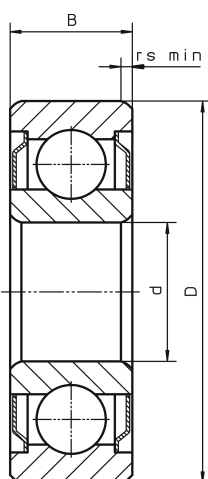

2Z

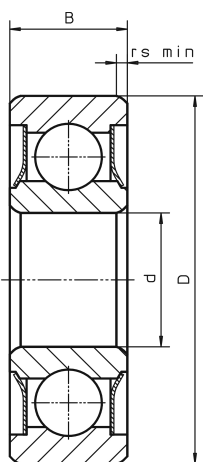

2TS

Abmaße

Innendurchmesser	d	=	8	mm
Innendurchmesser Toleranz			0/-8	µm
Außendurchmesser	D	=	22	mm
Außendurchmesser Toleranz			0/-9	µm
Lagerbreite	B	=	7	mm
Lagerbreite Toleranz			= 0/-120	µm
Kantenradien	rs min	=	0,3	mm
Kugeln	z x dw	=	7 x 3,969	
Tragzahl dynamisch	C _r	=	3.369	N
Tragzahl statisch	C _{or}	=	1.363	N
Drehzahlgrenze	n	=	38.000	U/min

Anschlussmaße nach DIN 5418

Welle	d _{amin}	=	10,00	mm
	d _{amax}	=	11,60	mm
Gehäuse	D _{amax}	=	20,00	mm

Ausführung

Siehe GRW-Katalog Seite 6-7 und 66

Material	=	100Cr6
Ausführung		
Basiszeichen	=	608
Abdeckung	=	2Z
Toleranzklasse	=	P0
Radialspiel	=	4-11
Axialspiel		
Geräuschprüfung	=	GPR
Durchmessersortierung		
Paarungsart		
Axiale Vorspannung		
Käfigausführung		J
Schmiermenge	=	33% des freien Raumes
Schmierstoff	=	G340