




GRW-Type: 626 GPR J

Kd.-Bez.:


Blässinger, Ostfildern, Kom. Stahl

Datum: 01.08.2003 If/CR/CS


Freigegeben durch (TB): If

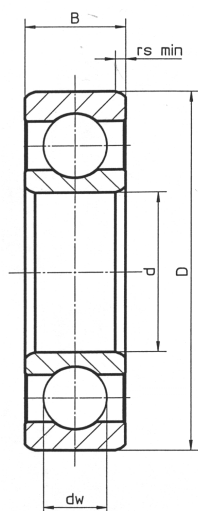

offen

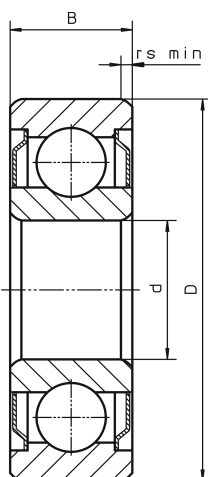

2Z

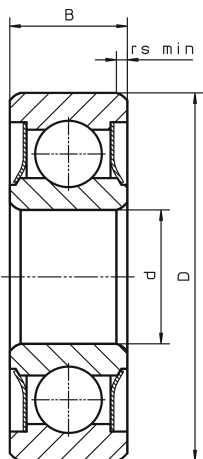

2TS

Abmaße

Innendurchmesser	d	=	6	mm
Innendurchmesser Toleranz			0/-8	µm
Außendurchmesser	D	=	19	mm
Außendurchmesser Toleranz			0/-9	µm
Lagerbreite	B	=	6	mm
Lagerbreite Toleranz			0/-120	µm
Kantenradien	rs min	=	0,3	mm
Kugeln	z x dw	=	8 x 3,175	
Tragzahl dynamisch	C _r	=	2.522	N
Tragzahl statisch	C _{or}	=	1.057	N
Drehzahlgrenze	n	=	34.000	U/min

Anschlussmaße nach DIN 5418

Welle	d _{amin}	=	8,40	mm
	d _{amax}	=	15,10	mm
Gehäuse	D _{amax}	=	16,60	mm

Ausführung

Siehe GRW-Katalog Seite 6-7 und 66

Material	=	100Cr6
Ausführung	=	
Basiszeichen	=	626
Abdeckung	=	offen
Toleranzklasse	=	
Radialspiel	=	2-13 µm
Axialspiel	=	µm
Geräuschprüfung	=	GPR
Durchmessersortierung	=	
Paarungsart	=	
Axiale Vorspannung	=	N
Käfigausführung	=	J
Schmiermenge	=	
Schmierstoff	=	konserviert