
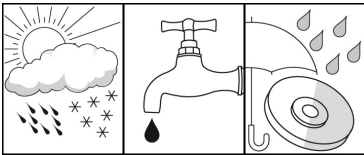


## OKS 2300 Formenschutz-Fluid



### Beschreibung

OKS 2300 erzeugt einen griffest-trockenen und sauberen Schutzfilm für Metalle. Es bietet sehr guten Korrosionsschutz zur Lagerung von eingelagerten Formen, und ist durch die grüne Einfärbung sehr gut erkennbar.

### Einsatzgebiete

- Konservierung blanker Metalloberflächen aller Art, die längere Zeit gelagert werden und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind
- Zur kurz- und langfristigen Konservierung von Formen
- Zur Erzeugung dünner Wachsüberzüge mit farblicher Kennzeichnung zur leichten Erkennbarkeit
- Idealer Bereitschafts- und Lagerschutz für Ersatzteile mit direkter Einbaumöglichkeit

### Branchen

- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Kommunaltechnik
- Chemieindustrie
- Logistik
- Eisen- und Stahlindustrie
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Glas- und Gießereiindustrie
- Bahntechnik
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau

### Vorteile und Nutzen

- Hohe Wirksamkeit durch gute Filmbildungseigenschaften mit nachhaltiger Wasserabweisung
- Hervorragender Korrosions- und Oxidationsschutz mit Schmierwirkung
- Keine Entfernung vor Inbetriebnahme, da mit allen Schmierstoffen verträglich
- Wasserfest und witterungsbeständig, geeignet für alle Klimazonen
- Ohne Entfettung schweißbar
- Vor dem Anstreichen leicht entfernbar
- Sprayversion OKS 2301

### Anwendungshinweise

Für optimale Wirkung Oberflächen reinigen, am besten erst mechanisch und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. Die Oberflächen müssen metallisch blank und trocken sein. OKS 2300 vor Gebrauch gründlich aufrühren. Die Applikation erfolgt vorzugsweise durch Tauchen oder Spritzen, im Einzelfall auch durch Streichen, in gleichmäßig dünnem Film auf die vorbereitete Oberfläche. OKS 2301 gut aufschütteln. Gleichmäßig aus 20-30 cm Entfernung aufsprühen. Örtliche Überschüsse vermeiden. Trocknungszeiten gemäß den nachfolgenden technischen Daten.



## OKS 2300 Formenschutz-Fluid

### Liefergebinde

- 5 l Kanister
- 25 l Kanister
- 200 l Fass

### Technische Daten

|                                   | Norm              | Bedingung         | Einheit | Wert                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
| <b>Zusammensetzung</b>            |                   |                   |         |                     |
| Lösemittel                        |                   |                   |         | Siedegrenzenbenzin  |
| Festschmierstoffe                 |                   |                   |         | synthetisches Wachs |
| Additive                          |                   |                   |         | Korrosionsschutz    |
| <b>Anwendungstechnische Daten</b> |                   |                   |         |                     |
| Untere Einsatztemperatur          |                   |                   | °C      | -40                 |
| Obere Einsatztemperatur           |                   |                   | °C      | 70                  |
| Optimale Schichtdicke             | DIN 50 981/50 984 | DIN 50 982-2      | µm      | > 10                |
| Oberflächenbedeckung              |                   |                   | m²/l    | ca. 20              |
| Verarbeitungstemperatur           |                   |                   | °C      | 20-25               |
| Trocknungszeit                    |                   | 20°C              | min     | 6                   |
| Farbe                             |                   |                   |         | grünlich            |
| Dichte (bei 20°C)                 | DIN EN ISO 3838   |                   | g/cm³   | 0,8                 |
| Salzsprühnebeltest                | DIN 50 021        | Schichtdicke 50µm | h       | > 1.000             |

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
**www.oks-germany.com**



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen **Sicherheitsdatenblatt** für industrielle und gewerbliche Anwender zum Download unter [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.