

# Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

KIPPlack

## Beschreibung

### Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Druckstift aus POM.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.

### Ausführung:

brüniert.


### Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt



## Zeichnungen

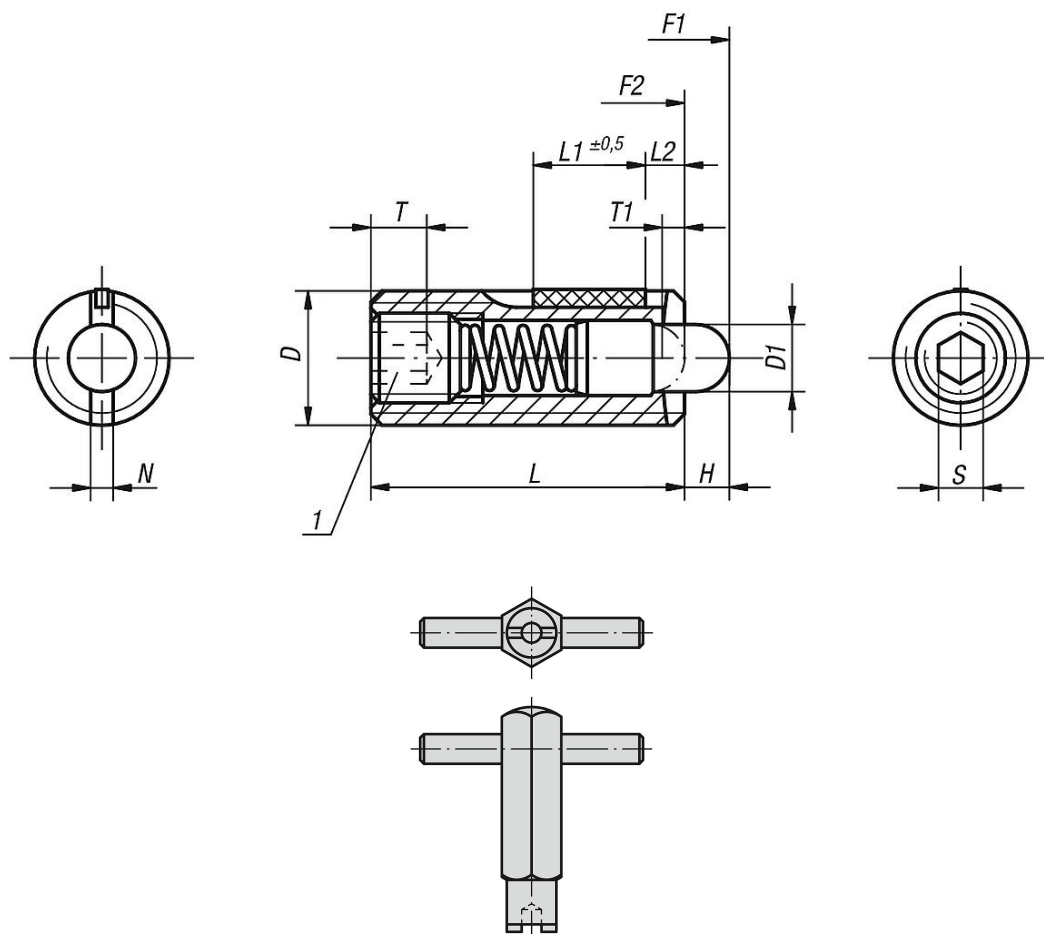

## Artikelübersicht

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

## Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung

### Artikelübersicht

| Bestellnummer    | D   | D1  | H   | L  | L1 | T   | T1  | N   | S   | Federkraft<br>Anfang<br>F1 ca. N | Federkraft<br>Ende<br>F2 ca. N | Einschraub-<br>drehmoment<br>ca. Nm | Ausschraubdrehmoment<br>ca. Nm | Bestellnummer<br>Montageschlüssel |
|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>K0328.105</b> | M5  | 2,4 | 2,3 | 18 | 7  | 2   | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3                                | 10                             | 0,12                                | 0,08                           | K0317.905                         |
| <b>K0328.106</b> | M6  | 2,7 | 2,5 | 20 | 7  | 2,5 | 1   | 1   | 2   | 3                                | 9                              | 0,45                                | 0,22                           | K0317.906                         |
| <b>K0328.108</b> | M8  | 3,5 | 3   | 22 | 8  | 3   | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4                                | 16                             | 1,05                                | 0,37                           | K0317.908                         |
| <b>K0328.110</b> | M10 | 4   | 3   | 22 | 9  | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3   | 4                                | 16                             | 1,3                                 | 0,6                            | K0317.910                         |
| <b>K0328.112</b> | M12 | 6   | 4   | 28 | 10 | 5   | 2   | 2   | 4   | 5                                | 27                             | 2                                   | 1,3                            | K0317.912                         |
| <b>K0328.116</b> | M16 | 7,5 | 5   | 32 | 14 | 6   | 2,5 | 2,5 | 5   | 20                               | 45                             | 3,9                                 | 3                              | K0317.916                         |