


## Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

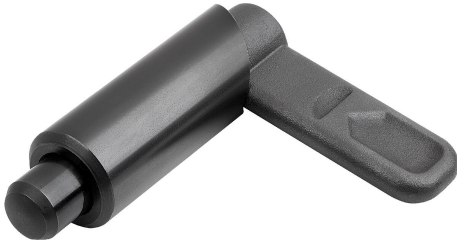

### Beschreibung

**Produktbeschreibung:**

Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.

**Werkstoff:**

Riegel 1.0503.

Hülse 1.0403.

Arretierstift Automatenstahl.

Druckfeder 1.4310.

**Ausführung:**

Hülse und Riegel brüniert.

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Druckfeder blank.

**Hinweis:**

Wird der Sperrriegel angeschweißt sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.

**Vorteile:**

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.

Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.

**Auf Anfrage:**


Sonderausführungen.

**Zubehör:**

Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.

# Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe

## Zeichnungen

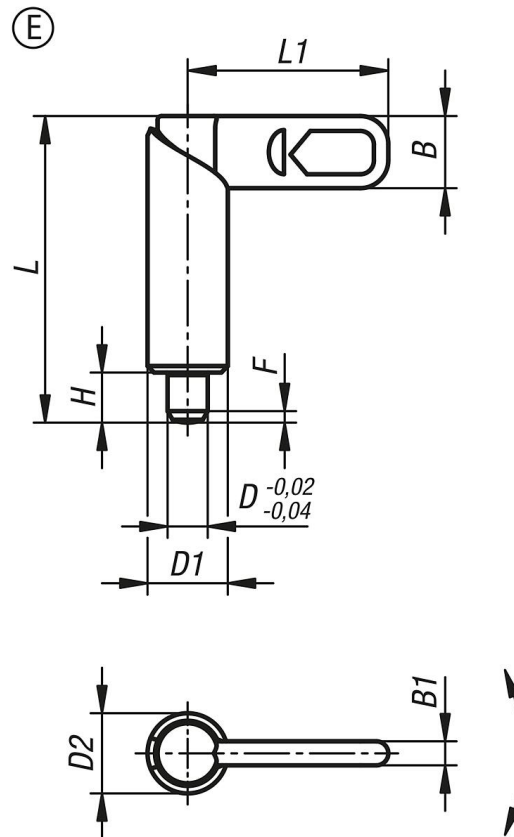

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D  | D1 | L    | L1 | B    | B1  | H  | F x 30° | Federkraft<br>Anfang<br>F1 ca. N | Federkraft<br>Ende<br>F2 ca. N |
|---------------|------|----|----|------|----|------|-----|----|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| K1670.080410  | E    | 4  | 10 | 38,5 | 25 | 9    | 3   | 6  | 1       | 8                                | 14                             |
| K1670.080510  | E    | 5  | 10 | 38,5 | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,3     | 8                                | 14                             |
| K1670.080610  | E    | 6  | 10 | 38,5 | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,8     | 8                                | 14                             |
| K1670.080512  | E    | 5  | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,3     | 8                                | 14                             |
| K1670.080612  | E    | 6  | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,8     | 8                                | 14                             |
| K1670.080812  | E    | 8  | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 2,3     | 8                                | 14                             |
| K1670.080616  | E    | 6  | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8     | 15                               | 35                             |
| K1670.080816  | E    | 8  | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3     | 15                               | 35                             |
| K1670.081016  | E    | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8     | 15                               | 35                             |
| K1670.080820  | E    | 8  | 20 | 71   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,3     | 20                               | 60                             |
| K1670.081020  | E    | 10 | 20 | 71   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,8     | 20                               | 60                             |
| K1670.081220  | E    | 12 | 20 | 71   | 50 | 18   | 6   | 12 | 3       | 20                               | 60                             |