
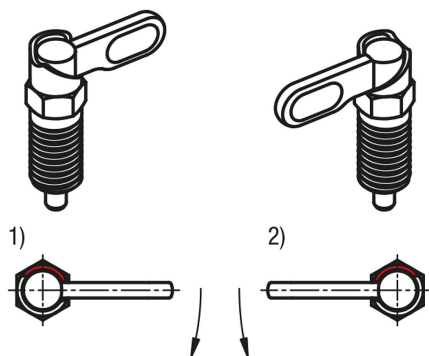


Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

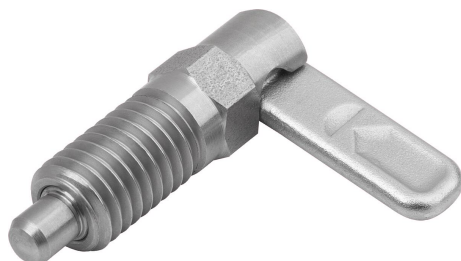

Beschreibung

Produktbeschreibung:

Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.

Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.

Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.

Werkstoff:

Riegel 1.4308.

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Druckfeder 1.4310.

Ausführung:

Gewindehülse und Riegel blank.

Arretierstift geschliffen und blank.

Druckfeder blank.

Vorteile:

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.

180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.


Zubehör:

Haltestücke K0638.

Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter

Zeichnungen

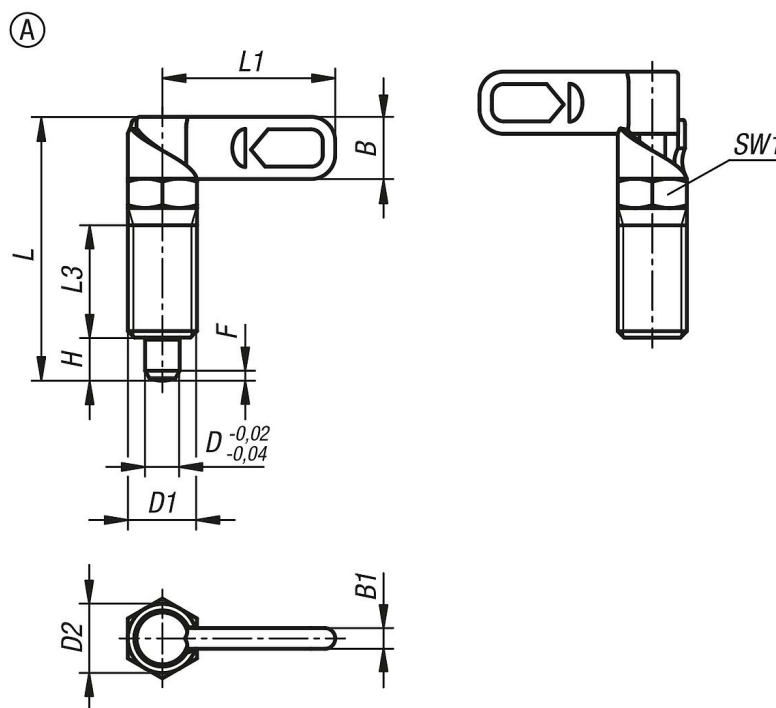

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K1675.11040410	A	links	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K1675.11040510	A	links	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K1675.11040610	A	links	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K1675.11040512	A	links	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K1675.11040612	A	links	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K1675.11040812	A	links	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K1675.11040616	A	links	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K1675.11040816	A	links	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K1675.11041016	A	links	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K1675.110408201	A	links	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K1675.110410201	A	links	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K1675.110412201	A	links	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K1675.21040410	A	rechts	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K1675.21040510	A	rechts	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K1675.21040610	A	rechts	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K1675.21040512	A	rechts	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K1675.21040612	A	rechts	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K1675.21040812	A	rechts	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K1675.21040616	A	rechts	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K1675.21040816	A	rechts	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K1675.21041016	A	rechts	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K1675.210408201	A	rechts	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K1675.210410201	A	rechts	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K1675.210412201	A	rechts	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60

