
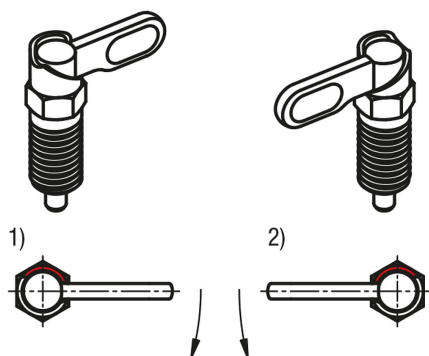


Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

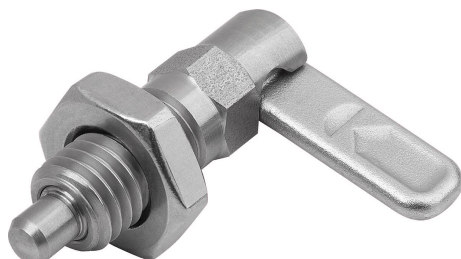

Beschreibung

Produktbeschreibung:

Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.

Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.

Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.

Werkstoff:

Riegel 1.4308.

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Druckfeder 1.4310.

Ausführung:

Gewindehülse und Riegel blank.

Arretierstift geschliffen und blank.

Druckfeder blank.

Vorteile:

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.

180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.


Zubehör:

Haltestücke K0638.

Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter

Zeichnungen

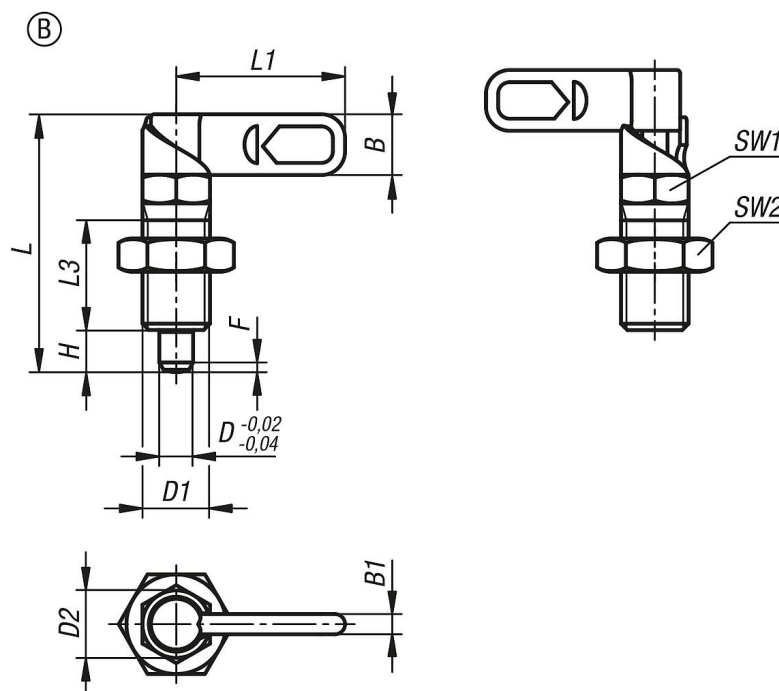

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K1675.11050410	B	links	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.11050510	B	links	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.11050610	B	links	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.11050512	B	links	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.11050612	B	links	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.11050812	B	links	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.11050616	B	links	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.11050816	B	links	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.11051016	B	links	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.110508201	B	links	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1675.110510201	B	links	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.110512201	B	links	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1675.21050410	B	rechts	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.21050510	B	rechts	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.21050610	B	rechts	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.21050512	B	rechts	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.21050612	B	rechts	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.21050812	B	rechts	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.21050616	B	rechts	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.21050816	B	rechts	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.21051016	B	rechts	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.210508201	B	rechts	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1675.210510201	B	rechts	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.210512201	B	rechts	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60

