

Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Form D, glatt

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.

Werkstoff:

Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034.

Sensor Edelstahl.

Klemmmutter Messing.

Ausführung:

Positionierbuchse:

Stahl gehärtet und brüniert.

Edelstahl gehärtet und blank.

Sensor blank.

Klemmmutter vernickelt.

Hinweis:

Abgestimmt auf Haltestücke K0638.

Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.

Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.

Technische Daten:

Induktiver Sensor:

Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)

Betriebsspannung: 10 - 30 V DC

Betriebsstrom: <100 mA

Schaltabstand: 1 mm

Schaltfrequenz: <3500 Hz

Kurzschlussfest: ja

Verpolungsfest: ja

Schutzart: IP 67

Anschlussart: 2 m PVC Kabel

Temperaturbereich: -25° C - +70° C

Zulassung: CE, c-UL-us, EAC

Anwendung:

Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet.

Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.

Montage:

Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.

Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Form D, glatt

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherheit:

Positionierbuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.

Zeichnungshinweis:


1) LED

BN = Braun

BK = Schwarz

BU = Blau

Zeichnungen

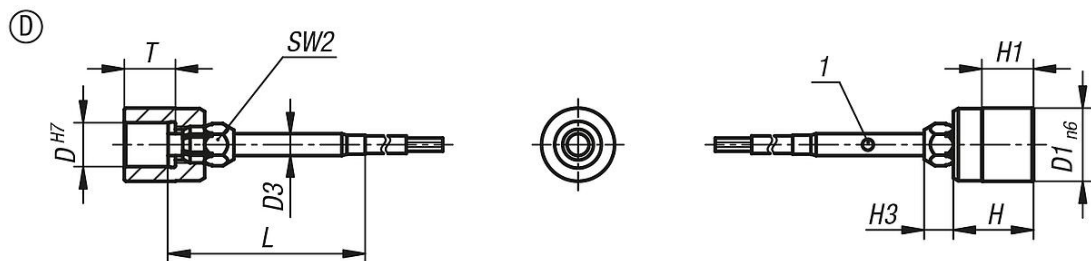

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	Material Grundkörper	D	D1	D3	H	H1	H3	L	T	SW2
K1839.4030891	D	glatt	Stahl	3	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.4040891	D	glatt	Stahl	4	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.4050891	D	glatt	Stahl	5	8	3	10	6	4	27	6	5
K1839.4061091	D	glatt	Stahl	6	10	3	11	7	4	27	7	5
K1839.4081391	D	glatt	Stahl	8	13,5	3	14	9,5	4	27	9,5	5
K1839.4101791	D	glatt	Stahl	10	17	3	16	11,5	4	27	11,5	5
K1839.14030891	D	glatt	Edelstahl	3	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.14040891	D	glatt	Edelstahl	4	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.14050891	D	glatt	Edelstahl	5	8	3	10	6	4	27	6	5
K1839.14061091	D	glatt	Edelstahl	6	10	3	11	7	4	27	7	5
K1839.14081391	D	glatt	Edelstahl	8	13,5	3	14	9,5	4	27	9,5	5
K1839.14101791	D	glatt	Edelstahl	10	17	3	16	11,5	4	27	11,5	5